


## Standard Pamlock Doppelmuffenbogen 11°15 (PECB) mit Standard Pamlock Verbindung DN1400-2000

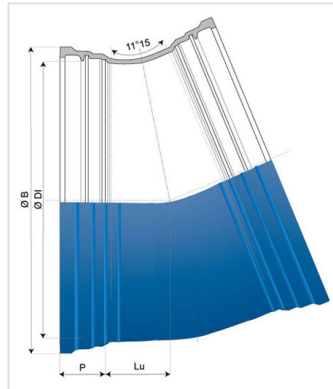

Winkel	DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Masse (kg)	Artikel-Nr.
11°15	1400	143	300	1467,1	1633,7	932,00	SPC14CE00TT
11°15	1500	276	322	1570,3	1759,3	1400,00	SPC15CE00TT
11°15	1600	153	325	1673,4	1870,4	1399,00	SPC16CE00TT
11°15	2000	265	394	2088	2313	2815,00	SPC20CE00TT


### Anwendungsgebiet :

- Für den Transport und Verteilung von Trinkwasser und Bewässerungssystemen

### Haupteigenschaften :

- Auskleidung / Umhüllung: 250µm Epoxy Pulverbeschichtung mit einem Minimum von 200µm – EN 14901-1 (PECB)
- Einhaltung der EN 545:2010 und ISO 2531:2009

## Produkte

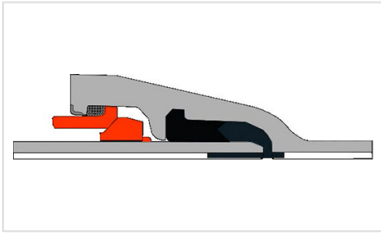

Kit Formstücke PAMLOCK +  
Verbindung PAMLOCK