


Standard Pamlock Doppelmuffenbogen 45° (PECB) mit Standard Pamlock Verbindung DN1400-2000

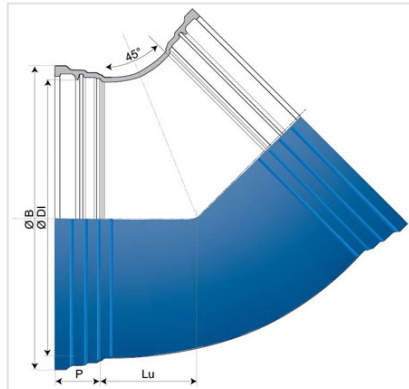

Winkel	DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Masse (kg)	Artikel-Nr.
45°	1400	522	300	1467,1	1633,7	1603,00	SPC14CB00TT
45°	1500	655	322	1570,3	1759,3	2240,00	SPC15CB00TT
45°	1600	563	325	1673,4	1870,4	2390,00	SPC16CB00TT
45°	1800	730	350	1880,7	2075,3	3672,00	SPC18CB00TT
45°	2000	748	394	2088	2313	4152,00	SPC20CB00TT


Anwendungsgebiet :

- Für den Transport und Verteilung von Trinkwasser und Bewässerungssystemen

Haupteigenschaften :

- Auskleidung / Umhüllung: 250µm Epoxy Pulverbeschichtung mit einem Minimum von 200µm – EN 14901-1 (PECB)
- Einhaltung der EN 545:2010 und ISO 2531:2009

Produkte

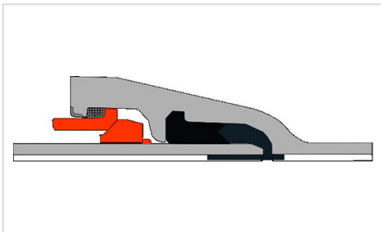

Kit Formstücke PAMLOCK +
Verbindung PAMLOCK