


## WKG SB Bogen 11°15 mit UNIVERSAL Verbindung für STANDARD Dichtung DN150-500

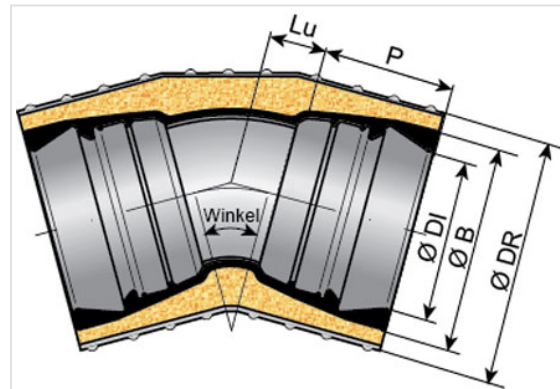

Abwasser

Winkel	DN	Lu	P	Ø DI	Ø B	Ø DR	Masse	Artikel-Nr.
11°15	150 mm	40 mm	148 mm	172,5 mm	215 mm	280 mm	27,6 kg	Auf Anfrage
11°15	200 mm	45 mm	155 mm	224,5 mm	271 mm	355 mm	42,2 kg	Auf Anfrage
11°15	250 mm	50 mm	166 mm	276,5 mm	324 mm	400 mm	54,6 kg	Auf Anfrage
11°15	300 mm	60 mm	180 mm	328,8 mm	381 mm	450 mm	73 kg	Auf Anfrage
11°15	400 mm	65 mm	176 mm	431,9 mm	513,3 mm	560 mm	102 kg	Auf Anfrage
11°15	500 mm	75 mm	200 mm	535 mm	628 mm	710 mm	161 kg	Auf Anfrage

### Einsatzbereich :

- Wärmekompensierende Formstücke aus duktilem Gusseisen für erdüberdeckte Leitungen mit Mantelrohr aus PE-HD
- Systeme : Trennsystem und Mischsystem
- Funktionsweise : Freispiegelkanäle und Abwasserdruckleitungen
- Art der Abwässer : Häusliche Abwässer und Regen- bzw. Oberflächenwasser
- Dicht und diffusionssicher
- Für Abwasser zwischen pH4 und pH13

### Technische Eigenschaften :

- Umhüllung/Auskleidung: Epoxy-Pulverbeschichtung (rotbraun) nach DIN EN 14901-1, 250 µm
- Mantelrohr: Wickelfalzrohr aus Stahl nach DIN EN 1506, PU-Schaum, Dichte 80 kg/m<sup>3</sup>
- Schutz der Rohrverbindung durch Zellkautschukringe und Schrumpfbandage für Muffenstoß
- Dichtung aus NBR