


**WKG SB Bogen 22°30 mit UNIVERSAL Verbindung für STANDARD Dichtung
 DN150-500**

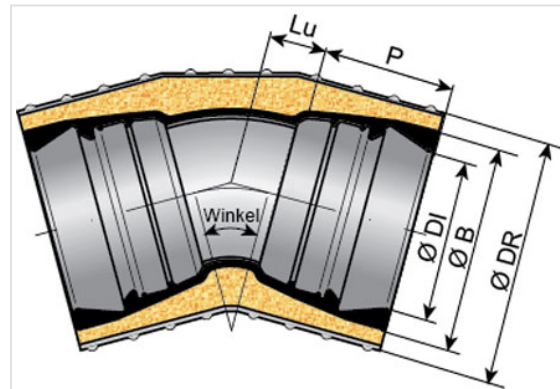

Abwasser

Winkel	DN	Lu	P	Ø DI	Ø B	Ø DR	Masse	Artikel-Nr.
22°30	150 mm	55 mm	148 mm	172,5 mm	215 mm	280 mm	28,8 kg	Auf Anfrage
22°30	200 mm	65 mm	155 mm	224,5 mm	271 mm	355 mm	44,2 kg	Auf Anfrage
22°30	250 mm	75 mm	166 mm	276,5 mm	324 mm	400 mm	57,1 kg	Auf Anfrage
22°30	300 mm	90 mm	180 mm	328,8 mm	381 mm	450 mm	77,5 kg	Auf Anfrage
22°30	400 mm	110 mm	176 mm	431,9 mm	513,3 mm	560 mm	110,8 kg	Auf Anfrage
22°30	500 mm	130 mm	200 mm	535 mm	628 mm	710 mm	175,9 kg	Auf Anfrage

Einsatzbereich :

- Wärmekompensierende Formstücke aus duktilem Gusseisen für erdüberdeckte Leitungen mit Mantelrohr aus PE-HD
- Systeme : Trennsystem und Mischsystem
- Funktionsweise : Freispiegelkanäle und Abwasserdruckleitungen
- Art der Abwässer : Häusliche Abwässer und Regen- bzw. Oberflächenwasser
- Dicht und diffusionssicher
- Für Abwasser zwischen pH4 und pH13

Technische Eigenschaften :

- Umhüllung/Auskleidung: Epoxy-Pulverbeschichtung (rotbraun) nach DIN EN 14901-1, 250 µm
- Mantelrohr: Wickelfalzrohr aus Stahl nach DIN EN 1506, PU-Schaum, Dichte 80 kg/m³
- Schutz der Rohrverbindung durch Zellkautschukringe und Schrumpfbandage für Muffenstoß
- Dichtung aus NBR