


**WKG SB Bogen 30° mit UNIVERSAL Verbindung für STANDARD Dichtung
 DN150-500**

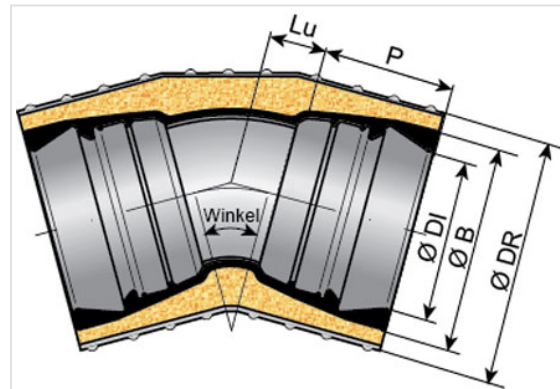

Abwasser

Winkel	DN	Lu	P	Ø DI	Ø B	Ø DR	Masse	Artikel-Nr.
30°	150 mm	65 mm	148 mm	172,5 mm	215 mm	280 mm	29 kg	Auf Anfrage
30°	200 mm	80 mm	155 mm	224,5 mm	271 mm	355 mm	44,7 kg	Auf Anfrage
30°	250 mm	95 mm	166 mm	276,5 mm	324 mm	400 mm	59,1 kg	Auf Anfrage
30°	300 mm	110 mm	180 mm	328,8 mm	381 mm	450 mm	80 kg	Auf Anfrage
30°	400 mm	140 mm	176 mm	431,9 mm	513,3 mm	560 mm	116,5 kg	Auf Anfrage
30°	500 mm	170 mm	200 mm	535 mm	628 mm	710 mm	186,5 kg	Auf Anfrage

Einsatzbereich :

- Wärmekompensierende Formstücke aus duktilem Gusseisen für erdüberdeckte Leitungen mit Mantelrohr aus PE-HD
- Systeme : Trennsystem und Mischsystem
- Funktionsweise : Freispiegelkanäle und Abwasserdruckleitungen
- Art der Abwässer : Häusliche Abwässer und Regen- bzw. Oberflächenwasser
- Dicht und diffusionssicher
- Für Abwasser zwischen pH4 und pH13

Technische Eigenschaften :

- Umhüllung/Auskleidung: Epoxy-Pulverbeschichtung (rotbraun) nach DIN EN 14901-1, 250 µm
- Mantelrohr: Wickelfalzrohr aus Stahl nach DIN EN 1506, PU-Schaum, Dichte 80 kg/m³
- Schutz der Rohrverbindung durch Zellkautschukringe und Schrumpfbandage für Muffenstoß
- Dichtung aus NBR