


**WKG SB Bogen 45° mit UNIVERSAL Verbindung für STANDARD Dichtung  
DN150-500**

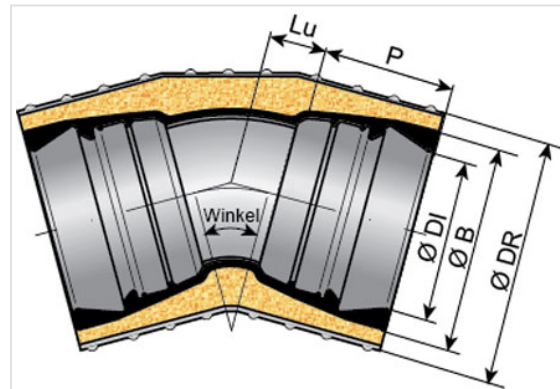

Abwasser

Winkel	DN	Lu	P	Ø DI	Ø B	Ø DR	Masse	Artikel-Nr.
45°	150 mm	85 mm	148 mm	172,5 mm	215 mm	280 mm	29,1 kg	Auf Anfrage
45°	200 mm	110 mm	155 mm	224,5 mm	271 mm	355 mm	45,2 kg	Auf Anfrage
45°	250 mm	130 mm	166 mm	276,5 mm	324 mm	400 mm	62,1 kg	Auf Anfrage
45°	300 mm	155 mm	180 mm	328,8 mm	381 mm	450 mm	85,5 kg	Auf Anfrage
45°	400 mm	195 mm	176 mm	431,9 mm	513,3 mm	560 mm	126,4 kg	Auf Anfrage
45°	500 mm	240 mm	200 mm	535 mm	628 mm	710 mm	203,7 kg	Auf Anfrage

**Einsatzbereich :**

- Wärmekompensierende Formstücke aus duktilem Gusseisen für erdüberdeckte Leitungen mit Mantelrohr aus PE-HD
- Systeme : Trennsystem und Mischsystem
- Funktionsweise : Freispiegelkanäle und Abwasserdruckleitungen
- Art der Abwässer : Häusliche Abwässer und Regen- bzw. Oberflächenwasser
- Dicht und diffusionssicher
- Für Abwasser zwischen pH4 und pH13

### Technische Eigenschaften :

- Umhüllung/Auskleidung: Epoxy-Pulverbeschichtung (rotbraun) nach DIN EN 14901-1, 250 µm
- Mantelrohr: Wickelfalzrohr aus Stahl nach DIN EN 1506, PU-Schaum, Dichte 80 kg/m<sup>3</sup>
- Schutz der Rohrverbindung durch Zellkautschukringe und Schrumpfbandage für Muffenstoß
- Dichtung aus NBR