




## Schachtabdeckung VIATOP M800 Klasse D400 Rahmen quadratisch - ohne Lüftung



AxA (mm)	H (mm)	h (mm)	O (mm)	Gesamtgewicht (kg)	Deckelgewicht (kg)	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.
1000x1000	125	115	800	127,500	76,2	5	CDVM80KZ

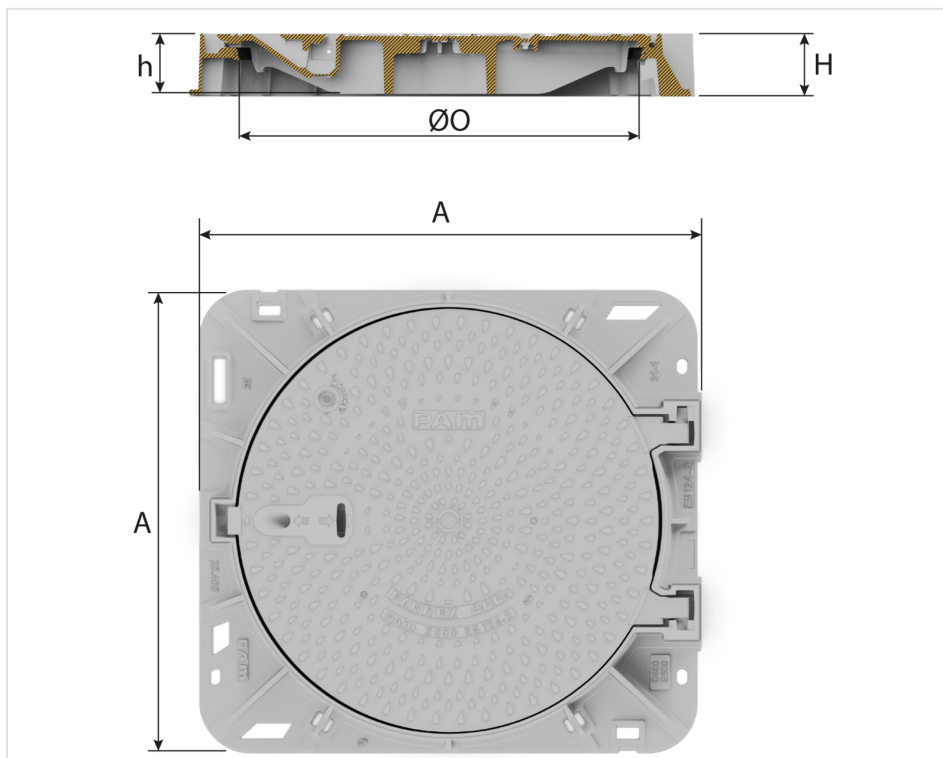



## Werkstoffe und Beschichtung

- Rahmen und Deckel: Gusseisen mit Kugelgraphit EN GJS 400-15 mit wasserbasierter elektrophoretischer Tauchbeschichtung
- [Einlage : Elastomer](#)

## Einsatzbereich

- Klasse D400 (Gruppe 4) nach DIN EN 124-2 für Fahrbahnen von Straßen, Seitenstreifen von Fahrbahnen und Parkflächen, die für alle Arten von Straßenfahrzeugen zugelassen sind.
- Bereiche mit dichtem Verkehr und häufigem Zugang.

## Technische Eigenschaften


- [Deckel mit Gelenk und ergonomische Multiwerkzeug-Öffnungstasche](#)
- Deckel innerhalb der Produktreihe untereinander austauschbar
- Rahmen zur Verankerung im Mörtelbett
- Nachträglich verriegelbar

## Zubehör

- [5-Kant oder SCS Verriegelungen](#)
- [Spezial-Schmutzfänger VIATOP](#)
- [Zulaufbegrenzung für Fremdwasser \(Fremdwasserstopfen\), werkseitig montiert](#)
- [Auflagering VIATOP / PAMREX 800](#)
- [Öffnungswerkzeug VIATOP](#)
- Nivellierhilfe für Flanschrahmen INSTALL PLUS Kit C103



## Zubehör

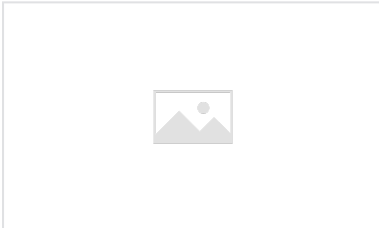

Schachtabdeckungen  
VIATOP - Deckel mit Gelenk  
und ergonomischer  
Öffnungstasche




Schachtabdeckungen  
PAMREX / VIATOP

## Produkte



Elastomer – Einlage

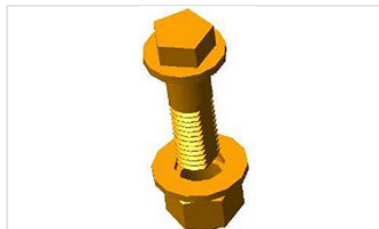

Verriegelungen



Bedienungsschlüssel C24  
für Schachtabdeckungen  
PAMREX und VIATOP