




Schachtabdeckung PAMDICHT Klasse D400 Runder Rahmen – Rückstausicher / Tagwasserdicht

Angabe des Drehmoments



A (mm)	C (mm)	O (mm)	H (mm)	E (mm)	F (mm)	Gesamtgewicht (kg)	Deckelgewicht (kg)	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.
850	680	610	100	94	50	95,000	48,8	10	CDPE60AA

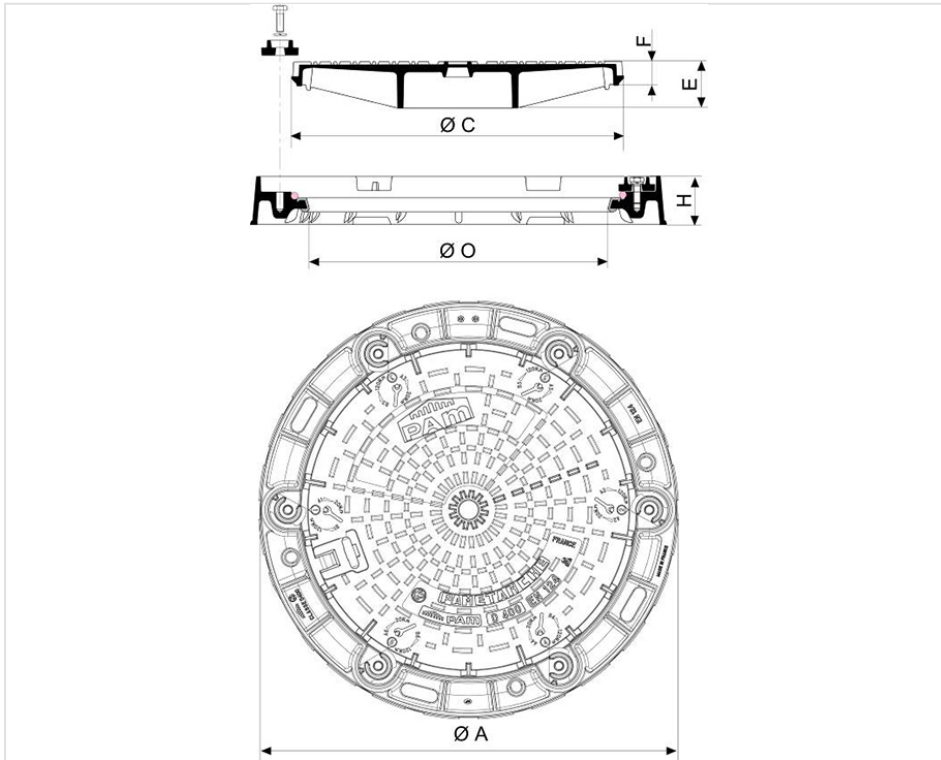

Werkstoffe und Beschichtung

- Rahmen und Deckel : Gusseisen mit Kugelgraphit EN GJS 400-15 - Bituminöser Anstrich oder auf Wasserbasis
- [Einlage : PE](#)

Einsatzbereich

- Klasse D400 (Gruppe 4) nach DIN EN 124-2 für Fahrbahnen von Straßen, Seitenstreifen von Fahrbahnen und Parkflächen, die für alle Arten von Straßenfahrzeugen zugelassen sind.

Technische Eigenschaften

- Dichtheit bis 1 bar, bei Wasserüberdruck und -unterdruck
- Dichte Öffnungstaschen
- [Befestigung des Deckels mit je 6 Schrauben / Segmentscheiben](#)
- [Sicherheitsklammern als Verdrehschutz](#)




- Dichtheit Einlage : Artikel-Nr. CDPE60AF-L


Produkte



Polyethylen – Einlage

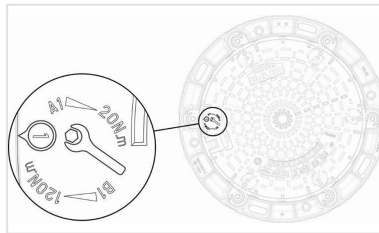

Schachtabdeckung
PAMDICHT Klasse D400

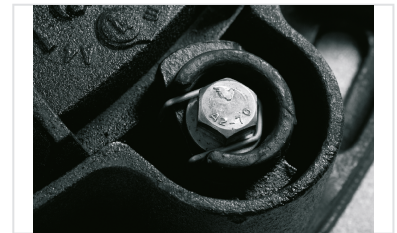

Schachtabdeckungen
PAMDICHT