


Schachtabdeckungenen AKSESS 450 bis 800 Klasse B125 Mit Verriegelung



| Type | AxA (mm) | OxO (mm) | A1xA2 (mm) | C1xC2 (mm) | H (mm) | h (mm) | Gesamtgewicht (kg) | Deckelgewicht (kg) | Verpackungseinheit | Artikel-Nr. |
|------|----------|----------|------------|------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 450 | 460x460 | 350x350 | 427x427 | 414x412 | 38 | 32 | 16,050 | 8,4 | 10 | CBAK45HFX16 |
| 500 | 510x510 | 400x400 | 477x476 | 462x461 | 38 | 32 | 18,100 | 11,2 | 10 | CBAK50HFX16 |
| 550 | 550x580 | 450x450 | 527x527 | 512x514 | 38 | 32 | 25,300 | 18,2 | 10 | CBAK55HFX16 |
| 600 | 610x610 | 500x500 | 577x575 | 562x563 | 38 | 32 | 30,300 | 22,5 | 10 | CBAK60HFX16 |
| 700 | 710x710 | 600x600 | 677x676 | 662x662 | 38 | 32 | 43,800 | 34,5 | 10 | CBAK70HFX16 |
| 800 | 820x820 | 700x700 | 785x786 | 771x771 | 41 | 35 | 55,100 | 43 | 10 | CBAK80HFX16 |

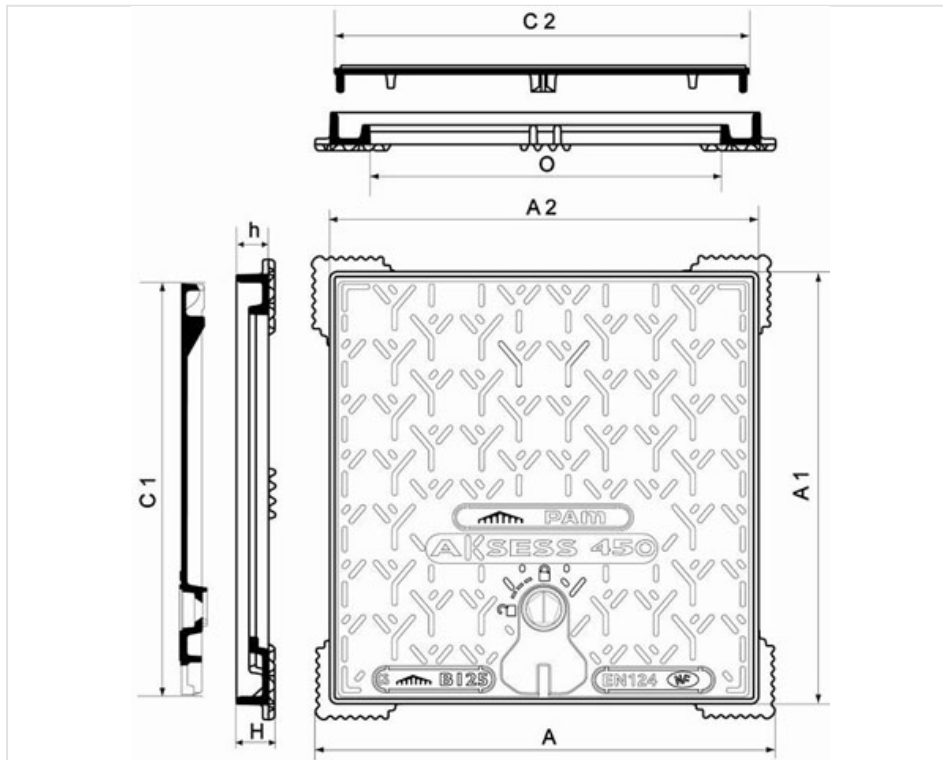

Werkstoffe und Beschichtung

- Rahmen und Deckel : Gusseisen mit Kugelgraphit EN GJS 400-15 - Bituminöser Anstrich

Einsatzbereich

- Klasse B125 (Gruppe 2) nach DIN EN 124-2 für Gehwege, Fußgängerzonen und vergleichbare Flächen, PKW-Parkflächen und PKW-Parkdecks.

Technische Eigenschaften

- [Sicherung der Stabilität des Deckels im Rahmen durch Anti-Kipp-System.](#)
- [Optimale Verankerung im Mörtelbett durch Haltekrallen im Rahmen.](#)
- [Einfache und ergonomische Handhabung, Öffnen des Deckels durch Herausziehen oder Aufklappen möglich.](#)


- [Verriegelung](#).
- Bedienung mit Fünfkantschlüssel, [Artikel-Nr. C17](#).

Zubehör




Verriegelungen


Produkte

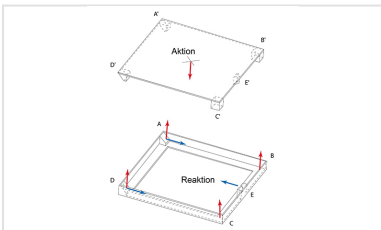

Schachtabdeckungen
AKSESS Stabilität des
Deckels

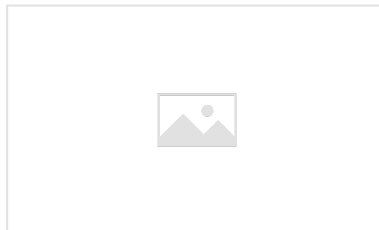

Schachtabdeckungen
AKSESS Einmörtelung

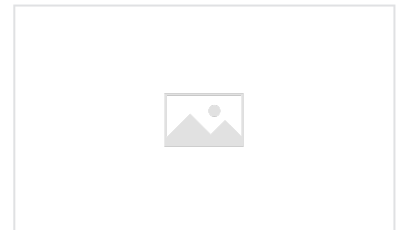

Schachtabdeckungen
AKSESS und PARXESS
Ergonomie - Handhabung