
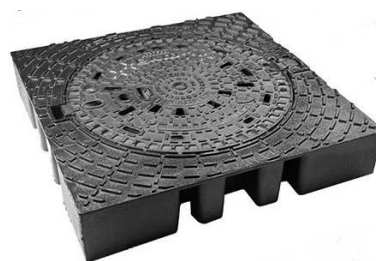


Registro PAMREX 600 Seguridad Clase D400 Marco Cuadrado Aparente – Ventilado

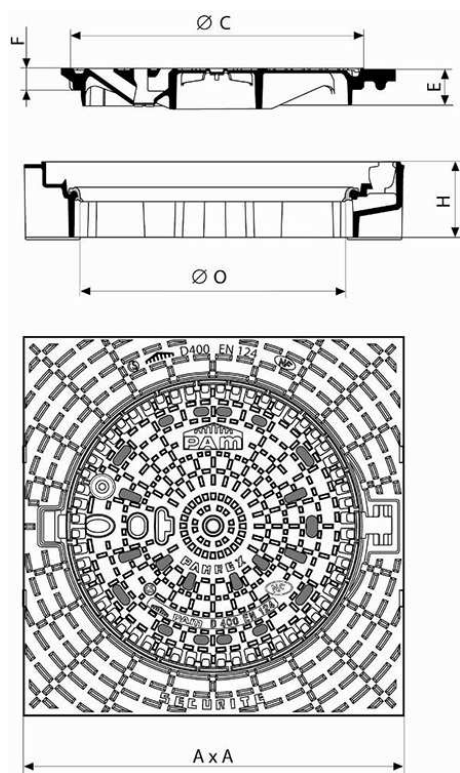

| AxA | C | O | H | E | F | Peso total | Peso Tapa | Empaquetado | Referencias |
|---------|-----|-----|-----|----|----|------------|-----------|-------------|-------------|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | | |
| 850x850 | 678 | 610 | 160 | 85 | 50 | 139.0 | 53.0 | 10 | CDPA604F |

Materiales y revestimientos:

- Marco y tapa: fundición dúctil EN GJS 400-15.
- Revestimiento a base de copolímero en fase acuosa.
- Junta: elastómero.

Campo de empleo:

- Clase D400 (Grupo 4) según lo previsto por la norma EN 124-2, calzadas de carreteras, arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.
- Zonas pavimentadas y visitas de control frecuentes.

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| <p>PAMREX REGISTROS Y REJILLAS</p> |  | <p>07/02/2020</p> |
| | | <p>VD40RENPMX412</p> |

Características principales:

- Tapa articulada con cajera de maniobra ergonómica
- Tapas intercambiables
- Marco adaptado a un entorno pavimentado
- Identificación de las versiones Seguridad / Explotación
- Llave de maniobra C24

Seguridad:

- Acerrojado $\frac{1}{4}$ de vuelta
- Pasadores Antirrobo
- Cubo de lodos