


Rejilla cóncava **SQUADRA 400**
Clase **C250**

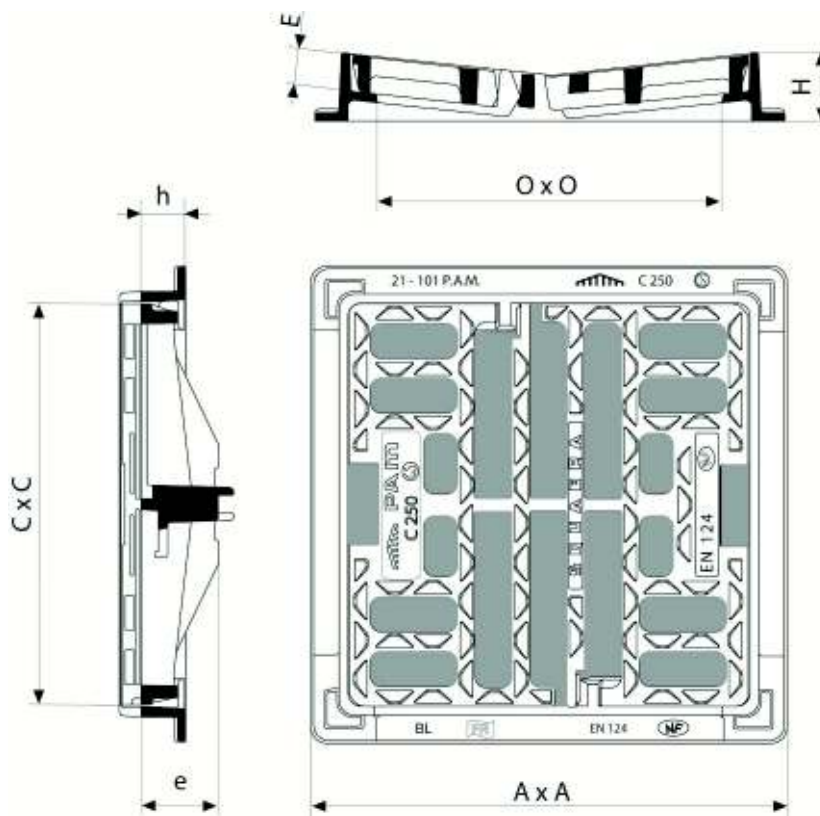

Dimensiones (mm)							Peso (kg)		Superficie de absorción (dm²)	Empaquetado	Referencia
A	C	O	H	h	E	e	Rejilla	Total			
410	350	303	58	40	30	67	13.2	20.6	5.00	10	ECSQ40CF

Anchura de los espacios entre barrotes: 29 a 30 mm

Longitud de los espacios entre barrotes: 71 a 148 mm

Materiales y revestimientos:

Descripción	Material	Revestimiento
Marco y Rejilla	Fundición Dúctil EN GJS 400-15	Barniz bituminoso

Lugares de instalación:

- Clase C 250 (Grupo 3) según lo previsto por la norma EN 124, para aceras con circulación y zonas del mismo tipo sometidas a un tráfico de vehículos.
- Recogida puntual de las aguas desde todas las direcciones.


REGISTROS Y REJILLAS Rejilla Clase C250 SQUADRA	Página 2 de 2	
	Actualizada:	19/06/09
	FP N° VGC 017	

Características principales:

- Sujeción automática mediante apéndice elástico.
- Instalación fácil y desmontaje rápido.
- Seguridad total contra el robo, no se puede desmontar la rejilla sin herramientas específicas.
- Diseño específico antideslizante que facilita la absorción del agua.
- Marco con asiento plano para un sellado más sencillo.

Condiciones de instalación

Rejilla cóncava **SQUADRA 500 y 600**
Clase **C250**

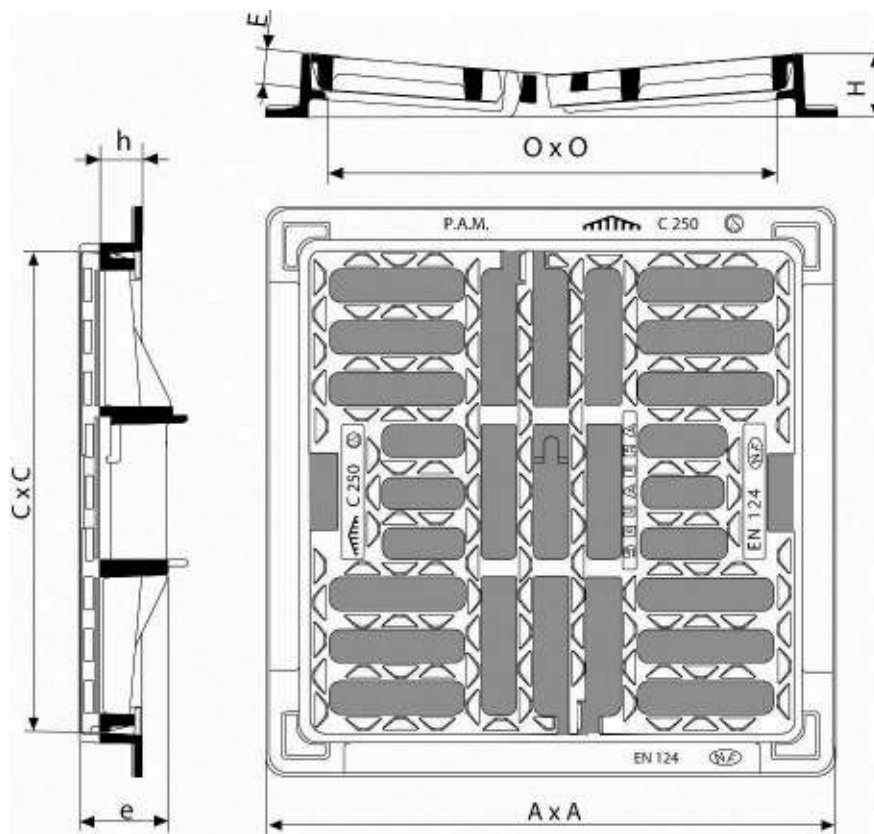

Dimensiones (mm)							Peso (kg)		Superficie de absorción (dm²)	Empaquetado	Referencias
A	C	O	H	h	E	e	Rejilla	Total			
512	448	400	63	40	30	85	19.5	30.4	9.80	10	ECSQ50CF
620	548	500	68	41	30	109	29.0	41.5	14.75	10	ECSQ60CF

Anchura de los espacios entre barros: [500] 20 a 31mm [600] 27 a 30.5 mm

Longitud de los espacios entre barros: [500] 79 a 142 mm [600] 121 a 179 mm

Materiales y revestimientos:

Descripción	Material	Revestimiento
Marco y Rejilla	Fundición dúctil EN GJS 400-15	Barniz bituminoso ó Fase acuosa

Lugares de instalación:

- Clase C 250 (Grupo 3) según lo previsto por la norma EN 124, para aceras con circulación y zonas del mismo tipo sometidas a un tráfico de vehículos.
- Recogida puntual de las aguas desde todas las direcciones.


REGISTROS Y REJILLAS Rejilla Clase C250 SQUADRA	Página 2 de 2	
	Actualizada:	19/06/09
	FP N° VGC 018	

Características principales:

- Sujeción automática mediante apéndice elástico.
- Instalación fácil y desmontaje rápido.
- Seguridad total contra el robo, no se puede desmontar la rejilla sin herramientas específicas.
- Diseño específico antideslizante que facilita la absorción del agua.
- Marco con asiento plano para un sellado más sencillo.

Condiciones de instalación

Rejilla cóncava **SQUADRA 700 y 800**
Clase **C250**

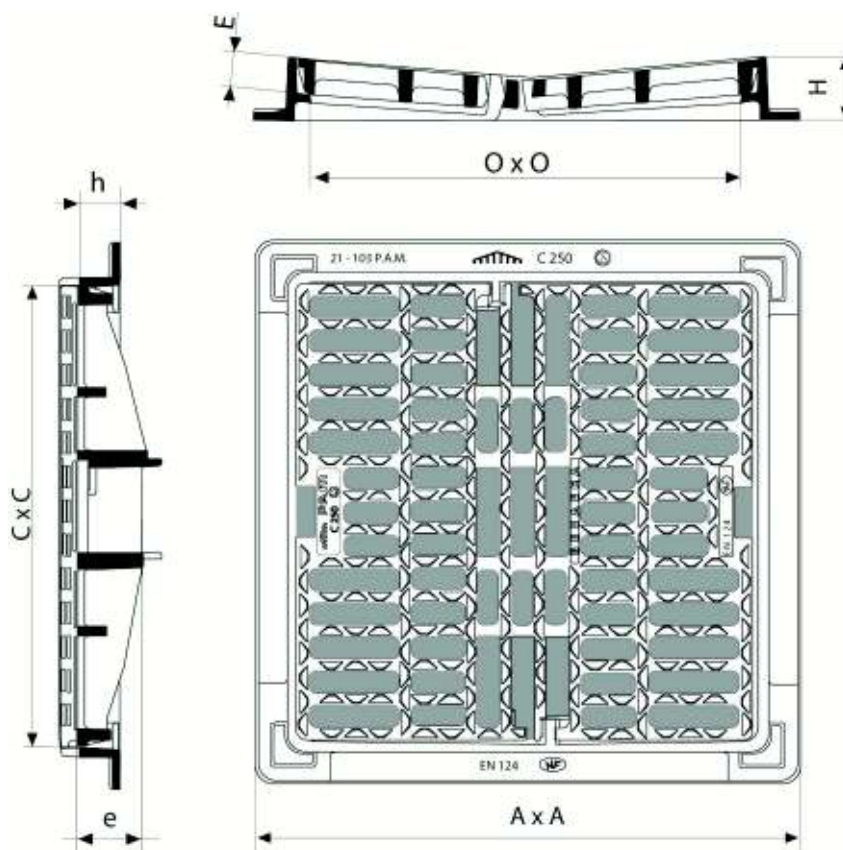

Dimensiones (mm)							Peso (kg)		Superficie de absorción (dm²)	Empaquetado	Referencias
A	C	O	H	h	E	e	Rejilla	Total			
720	648	600	73	40	30	115	45.5	61.2	20.70	10	ECSQ70CF
820	748	700	78	40	30	152	60.0	78.1	27.40	10	ECSQ80CF

Anchura de los espacios entre barrotes:

[700] 29 a 32 mm

[800] 29 a 32 mm

Longitud de los espacios entre barrotes:

[700] 78 a 146 mm

[800] 78 a 147 mm

Materiales y revestimientos:

Descripción	Material	Revestimiento
Marco y Rejilla	Fundición Dúctil EN GJS 400-15	Barniz bituminoso ó Fase acuosa

Lugares de instalación:

- Clase C 250 (Grupo 3) según lo previsto por la norma EN 124, en aceras con circulación y zonas del mismo tipo sometidas a un tráfico de vehículos.
- Recogida puntual de las aguas desde todas las direcciones.

REGISTROS Y REJILLAS Rejilla Clase C250 SQUADRA	Página 2 de 2	
	Actualizada:	19/06/09
	FP N° VGC 019	

Características principales:


- Sujeción automática mediante apéndice elástico.
- Instalación fácil y desmontaje rápido.
- Seguridad total contra el robo, no se puede desmontar la rejilla sin herramientas específicas.
- Diseño específico antideslizante que facilita la absorción del agua.
- Marco con asiento plano para un sellado más sencillo.


Condiciones de instalación

REGISTROS Y REJILLAS Rejilla Clase C250 Condiciones de instalación		Página 1 de 3	
		Actualizada:	09/07/2009
		FP N° VM 022	

Rejilla SQUADRA C250

1. Compatibilidad con las arquetas de hormigón:

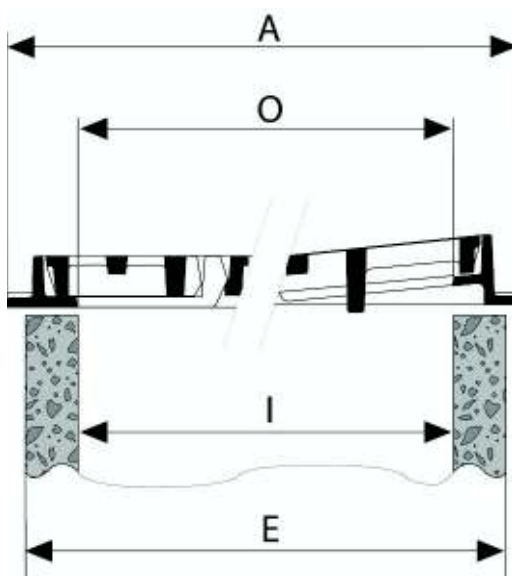

Rejillas SQUADRA			Arquetas de hormigón		Arquetas (*) 
Formato	A mm	O mm	I mm	E mm	I mm
350	350	250	230 a 250	290 a 340	
400	410	300	270 a 325	350 a 395	300
500	510	400	370 a 404	540 a 500	400
600	620	500	470 a 517	570 a 620	
700	720	600	570 a 618	670 a 745	600
800	820	700	700	800	

(*) Arquetas de hormigón normalizadas NF P 16-343

Las rejillas SQUADRA cóncavas son compatibles con los bordillos CC1 (NF P 98-340).



REGISTROS Y REJILLAS Rejilla Clase C250 Condiciones de instalación		Página 2 de 3	
		Actualizada:	09/07/2009
		FP N° VM 022	

2. Condiciones de instalación:

Las rejillas SQUADRA planas y cóncavas disponen de marcos con perfil en forma de “T” y asientos planos, lo que permite una instalación y un sellado sencillos, confiriendo al conjunto una resistencia óptima con el paso del tiempo.

Consejos para el sellado:

- Para recibir correctamente el producto de sellado se aconseja montar un encofrado con las dimensiones interiores de la arqueta o del pozo.
- Aplicar una capa de producto de sellado (capa de unos 30 mm).
- Posar el marco sobre el producto de sellado y ajustar su nivel con respecto a la superficie (en este punto del proceso, es posible utilizar ganchos de hierro en los 4 ángulos para reforzar el sellado).
- Rematar el sellado cubriendo totalmente el asiento hasta la altura necesaria en superficie, teniendo absolutamente en cuenta la altura de un eventual revestimiento.

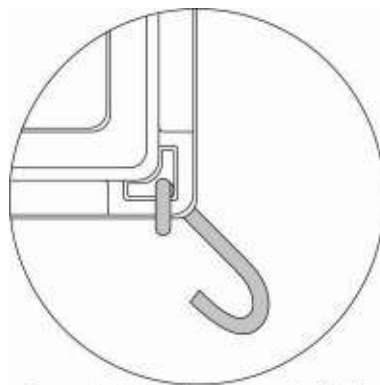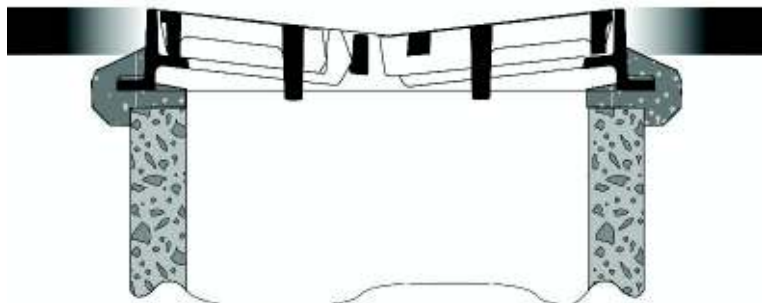

Ejemplo de utilización de un gancho de hierro
-a modo indicativo-

REGISTROS Y REJILLAS Rejilla Clase C250 Condiciones de instalación		Página 3 de 3	
		Actualizada:	09/07/2009
		FP N° VM 022	

CONSEJOS IMPORTANTES:

- ✓ Limpiar cuidadosamente el interior del marco (zonas de apoyo de la rejilla) y especialmente las superficies en contacto con los apéndices elásticos.
- ✓ Colocar primero la rejilla sin fijarla mediante el apéndice elástico. Esperar a que el producto de sellado esté completamente seco para acerrojar la rejilla a su marco.

Ejemplo de instalación en un bordillo

