


Codo 11°15 con junta Express DN350-1000 (PECB)

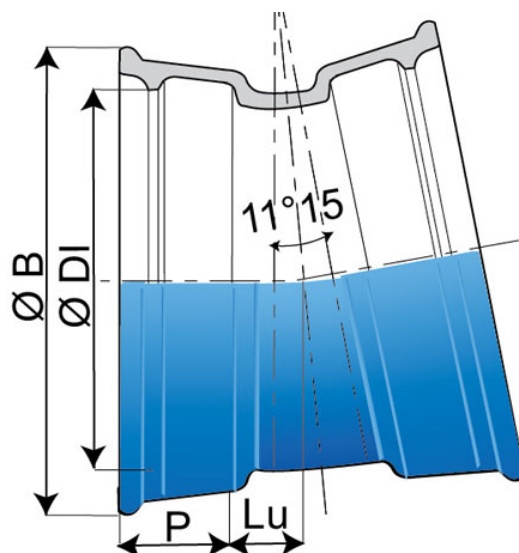

Ángulo	DN	Lu	P	Ø DI	Ø B	Peso	Referencias
grado	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
11°15	400	49.0	110	432.9	514.0	49.5	SEB40CE00TT2
11°15	450	65.0	120	484.0	575.4	67.4	SEB45CE00TT2
11°15	500	60.0	120	536.0	627.0	75.4	SEB50CE00TT2
11°15	600	70.0	135	639.1	736.3	107.0	SEB60CE00TT2
11°15	700	87.0	150	742.0	861.0	197.0	SEB70CE00TT
11°15	800	90.5	160	846.0	972.0	255.0	SEB80CE00TT
11°15	900	102.5	175	949.0	1080.0	-	consultarnos
11°15	1000	117.5	145	1052.0	1189.0	360.0	SEC10CE00TT

Campo de empleo:

- Para redes de abastecimiento de agua potable y riego
- Para terrenos corrosivos (suelos marinos, contaminación industrial...)

Características principales:

- Revestimiento exterior e interior: empolvado de epoxi color azul de espesor medio 250 µm, de forma que el espesor mínimo medio de la capa no sea inferior a 200 µm., de acuerdo con la norma EN 14901 (PECB)
- En conformidad con las normas EN 545:2010 y ISO 2531:2009