


**Registro Hidráulico AKSESS 450 a 800 Clase B125 Acerrojado**

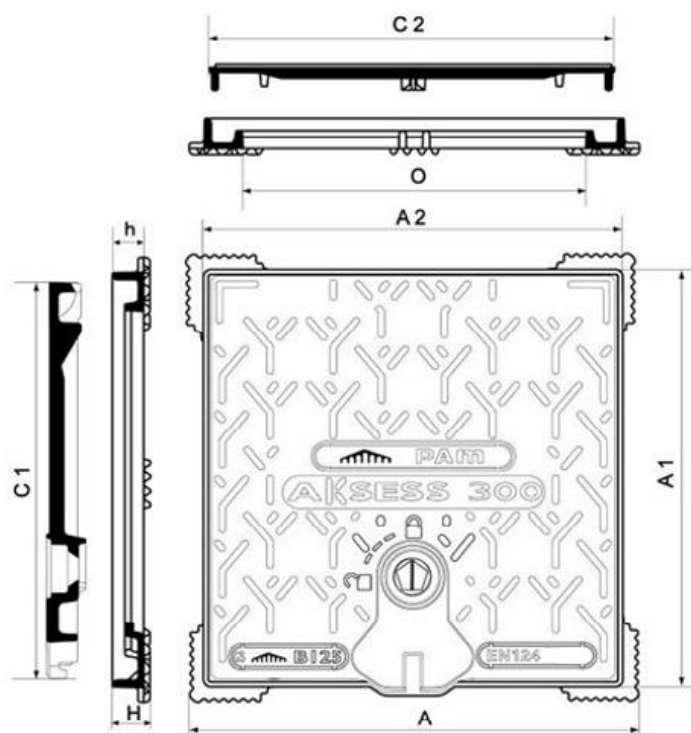

Designación	OxO	AxA	A1xA2	C1xC2	H	h	Peso Tapa	Peso total	Empaquetado	Referencias
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg		
450	350x350	460x460	427x427	414x412	38	32	8.4	14.75	10	CBAK45HFX16
500	400x400	510x510	477x476	462x461	38	32	11.2	18.4	10	CBAK50HFX16
600	500x500	610x610	577x575	562x563	38	32	22.5	30.3	10	CBAK60HFX16
700	600x600	720x720	677x676	662x662	38	32	34.5	43.8	10	CBAK70HFX16
800	700x700	820x820	785x786	771x771	41	35	43.0	55.2	10	CBAK80HFX16

**Materiales y revestimientos:**

- Marco y tapa: fundición dúctil EN GJS 400-15 con revestimiento a base de copolímero en fase acuosa.

**Campo de empleo:**

- Clase B125 (Grupo 2) según lo previsto por la norma EN 124-2, aceras, zonas peatonales o del mismo tipo, zonas de estacionamiento y aparcamientos de varias plantas para turismos.

<b>AKSESS</b> REGISTROS Y REJILLAS		05/10/2020
		<b>VB12REAAKS402</b>

### Características principales:

- Registro Hidráulico.
- Sistema anti-desencaje que garantiza la estabilidad de la tapa en el marco.
- Marco con asiento de muescas para optimizar el empotrado.
- Manipulado fácil y ergonómico, apertura articulada o deslizada.
- Acerrojado  $\frac{1}{4}$  de vuelta.
- Manipulado con llave pentagonal de referencia C17.