


REJILLA PLANA – MARCO CUADRADO
Clase C250

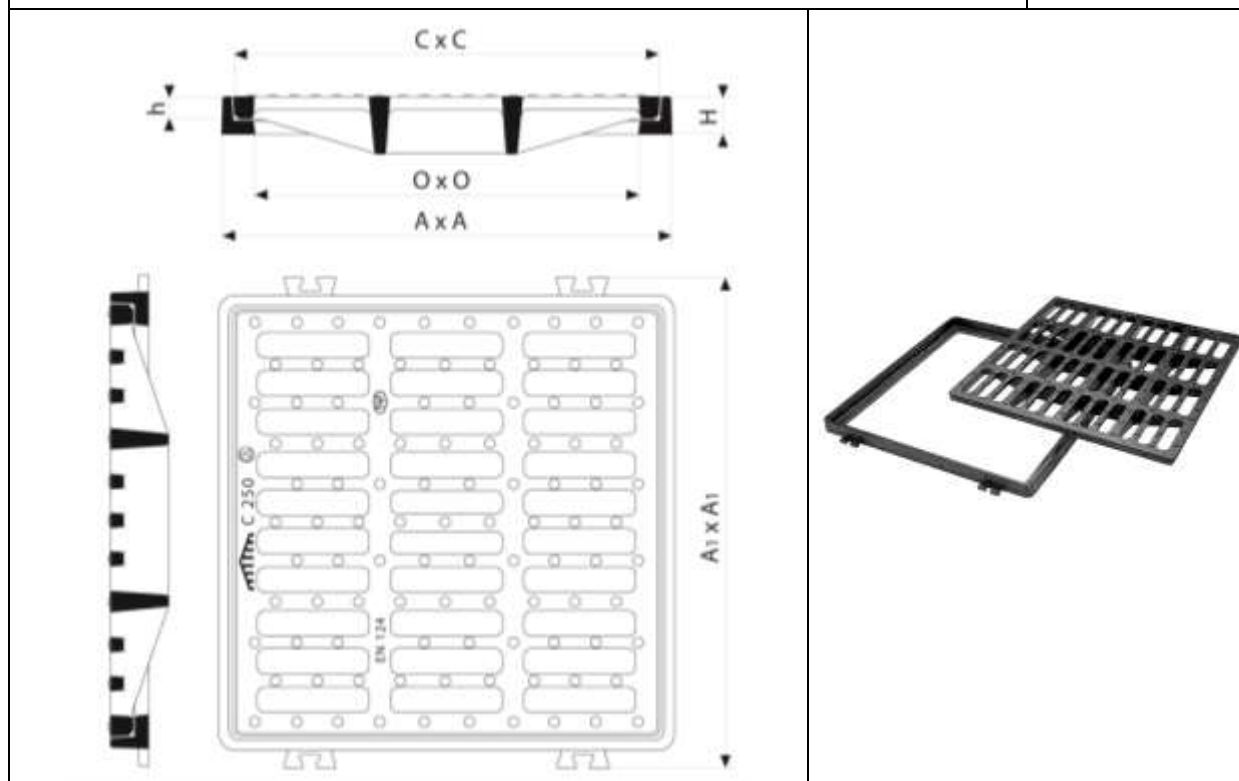

Dimensiones (mm)						Superficie de absorción (dm²)	Peso (kg)		Empaq.	Referencia
C x C	A	A1	O	H	h		Total	Rejilla		
200x200	218	-	165	38	27	1.7	5.8	3.4	1/200	ECGP20PF
250x250	269	-	215	38	27	2.4	8.3	5.0	1/120	ECGP25PF
300x300	319	-	255	38	27	4.2	12.4	7.4	1/100	ECGP30PF
400x400	422	462	351	38	27	7.7	21.3	13.7	10	ECGP40PF
500x500	543	563	450	38	27	11.8	29.4	20.1	10/40	ECGP56PF
600x600	624	664	549	38	27	16.8	47.6	35.6	10	ECGP60PF
700x700	725	765	647	40.5	27	20.2	71.6	55.5	10	ECGP70PF
800x800	827	867	744	43	27	27.6	91.3	70.9	10	ECGP80PF

Materiales y revestimientos:

Descripción	Material	Revestimiento
Marco y Rejilla	Fundición dúctil EN GJS 400-15	Barniz bituminoso o fase acuosa

Lugares de instalación:

- Clase C 250 (Grupo 3) según lo previsto por la norma EN 124, para aceras con circulación y zonas similares sometidas a un tráfico de vehículos.
- Recogida puntual de las aguas de escorrentía en todos los sentidos.