


Registro Hidráulico AKSESS 450 a 800 Clase B125 No Acerrojado

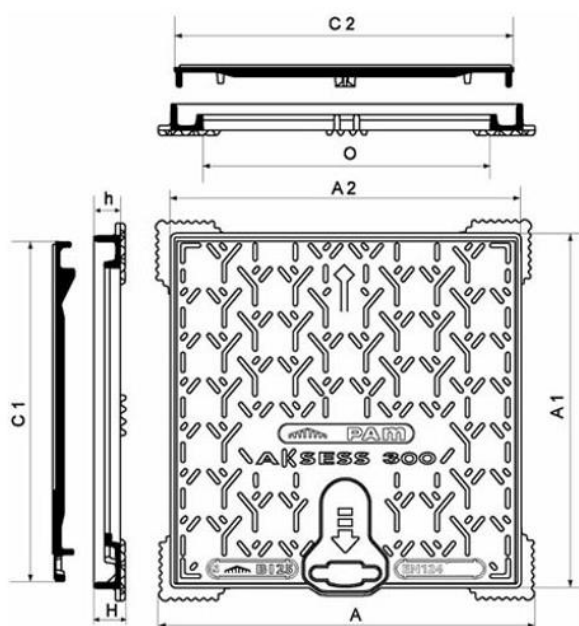

| Designación | OxO | AxA | A1xA2 | C1xC2 | H | h | Peso Tapa | Peso total | Empaquetado | Referencias |
|-------------|---------|---------|---------|---------|----|----|-----------|------------|-------------|-------------|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | | |
| 450 | 350x350 | 460x460 | 427x427 | 414x412 | 38 | 32 | 8.4 | 14.75 | 10 / 40 | CBAK45HF |
| 500 | 400x400 | 510x510 | 477x476 | 462x461 | 38 | 32 | 11.2 | 18.4 | 10 / 40 | CBAK50HF |
| 600 | 500x500 | 610x610 | 577x575 | 562x563 | 38 | 32 | 22.5 | 30.3 | 10 | CBAK60HF |
| 700 | 600x600 | 720x720 | 677x676 | 662x662 | 38 | 32 | 34.5 | 43.8 | 10 | CBAK70HF |
| 800 | 700x700 | 820x820 | 785x786 | 771x771 | 41 | 35 | 44.3 | 56.4 | 10 | CBAK80HF |

Materiales y revestimientos:

- Marco y tapa: fundición dúctil EN GJS 400-15 con revestimiento a base de copolímero en fase acuosa.

Campo de empleo:

- Clase B125 (Grupo 2) según lo previsto por la norma EN 124-2, aceras, zonas peatonales o del mismo tipo, zonas de estacionamiento y aparcamientos de varias plantas para turismos.

| | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| AKSESS REGISTROS Y REJILLAS |  | 05/10/2020 |
| | | VB12REAAKS400 |

Características principales:

- Registro Hidráulico.
- Sistema anti-desencaje que garantiza la estabilidad de la tapa en el marco.
- Marco con asiento de muescas para optimizar el empotrado.
- Manipulado fácil y ergonómico, apertura articulada o deslizada.

Características principales:

- Versión acerrojada con referencia específica.