


Tubos IRRIGAL BioZinalium DN150 a 600 unión STANDARD

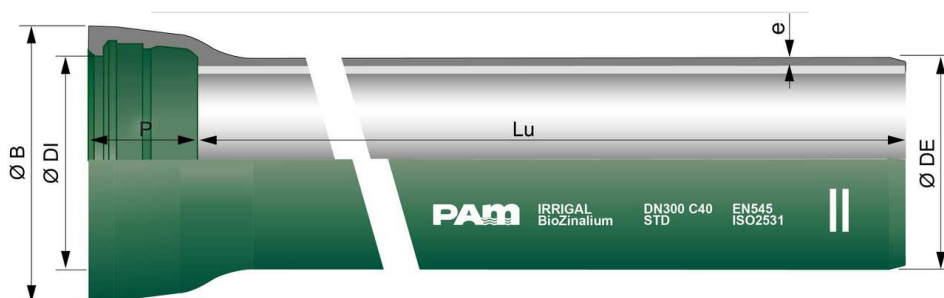

DN	Lu (mm)	Clase	e (mm)	ØDE (mm)	ØDI (mm)	P (mm)	ØB (mm)	Peso (kg/m)	Referencias
150	6,00	C40	4,5	170	173,4	100,5	220,8	22,150	ISB15Q60AX
200	6,00	C40	4,7	222	225,2	106,5	275,1	30,200	ISB20Q60AX
250	6,00	C40	5,5	274	276,8	105,5	328,6	42,217	ISB25Q60AX
300	6,00	C40	6,2	326	328,8	107,5	385,3	55,550	ISB30F60AX
350	6,00	C25	5,1	378	380,9	110,5	444,5	68,833	291641
350	6,00	C30	6,4	378	380,9	110,5	444,5	68,833	ISB35G60AX
400	6,00	C25	5,5	429	431,9	112,5	494,6	79,400	291642
400	6,00	C30	6,5	429	431,9	112,5	494,6	79,400	ISB40G60AX
450	6,00	C25	6,1	480	483	115,5	546,5	93,800	291643
450	6,00	C30	6,9	480	483	115,5	546,5	93,800	ISB45G60AX
500	6,00	C25	6,5	532	535	117,5	600,9	111,150	289210
500	6,00	C30	7,5	532	535	117,5	600,9	111,150	ISB50G60AX
600	6,00	C25	7,6	635	638	132,5	712	150,567	289211
600	6,00	C30	8,7	635	638,1	132,5	712	150,567	ISB60G60AX

Leyenda:

- DN: Diámetro nominal
- Lu: Longitud útil, en m
- Clase: Clase de presión según EN 545 e ISO 2531. (*) DN 500 y 600 C25 según ISO 2531.
- e: espesor nominal según ISO 2531, en mm
- ØDE: diámetro exterior nominal de la tubería según EN 545 e ISO 2531, en mm
- ØDI: diámetro interior nominal de la entrada del enchufe, en mm
- P: profundidad nominal del enchufe, en mm
- ØB: diámetro nominal de la campana, en mm

- Peso: peso lineal unitario (incluidos revestimiento mortero y enchufe), determinado con los espesores nominales, en kg/m
- Referencia comercial Saint-Gobain PAM

Campo de empleo:

- Para redes de riego.

Características principales:

- Clase de presión de la gama en conformidad con las normas EN 545-2010 y ISO 2531-2009
- Revestimiento exterior en ^{Bio}Zinalium: capa de aleación cinc-aluminio enriquecido en cobre ZnAl 85-15 (Cu), de masa superficial 400 g/m² recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc (tapa-poros de espesor medio 80 micras) de color verde (RAL 6011 a 6021)
- Revestimiento interior: mortero de cemento de alto horno aplicado por centrifugación resistente a los sulfatos (SRC)
- Junta Standard en elastómero EPDM de calidad alimentaria (ACS, KTW, WRAS,...)

Productos vinculados



Kit Tubería Standard
IRRIGAL + Junta Standard



Kit Tubería Standard
IRRIGAL + Junta Standard Vi



Pasta lubricante - Gamas
CLASSIC, NATURAL,
INTEGRAL, y PLUVIAL