


Rejilla **ITALIA**
Clase C250

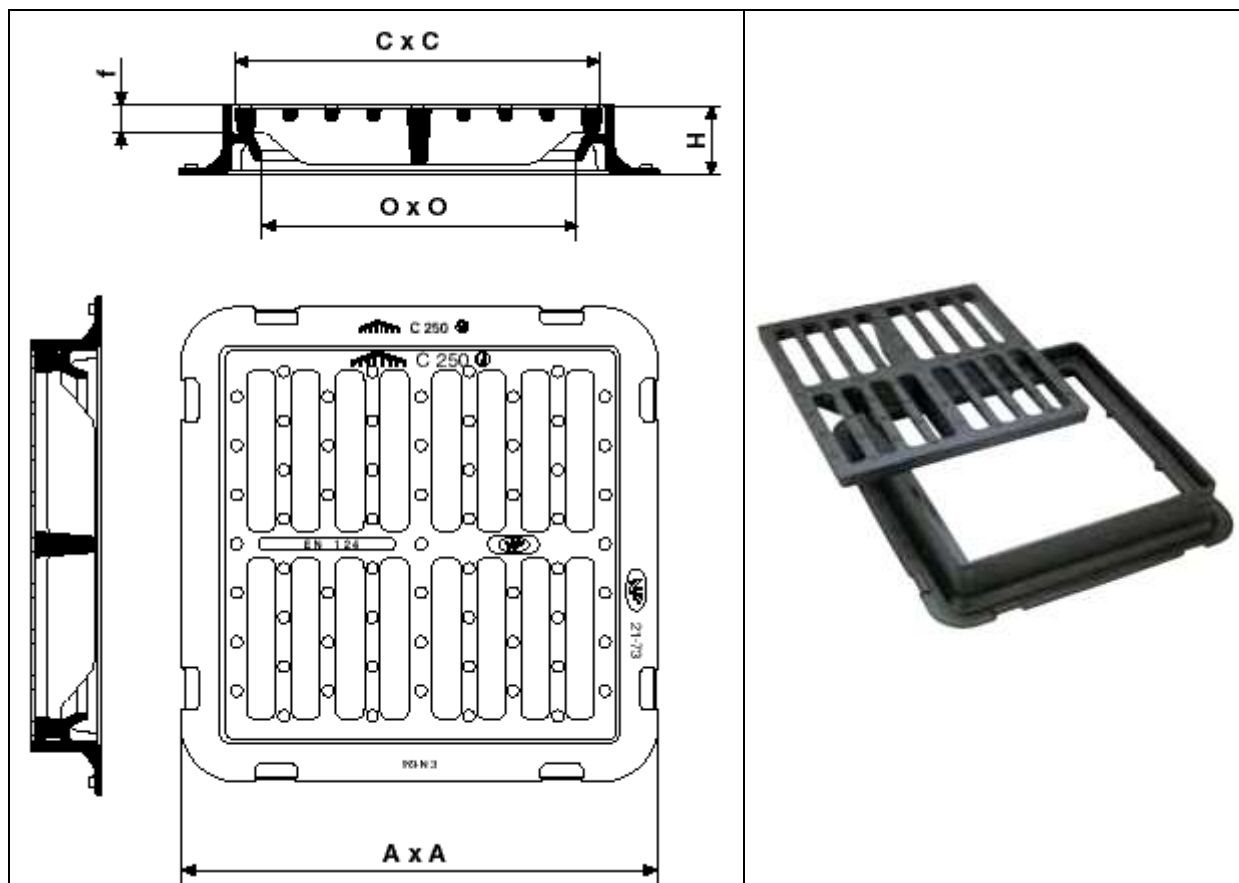

Dimensiones (mm)				Peso (kg)		Empaquetado	Referencia
CxC	A	H	O	Tapa	Total		
400x400	500	80	360	13,6	27,3	10	ECIT36PF

Materiales y revestimientos:

Descripción	Material	Revestimiento
Marco y Reja	Fundición Dúctil EN GJS 400-15	Barniz bituminoso

Lugares de instalación:

- Clase C 250 (Grupo 3) según lo previsto por la norma EN 124, para aceras con circulación y zonas del mismo tipo sometidas a un tráfico de vehículos.

Características principales:

- Rejilla con marco alto específico para zonas peatonales.
- Marco compatible con losas y adoquines de hormigón estándares del mercado.
- Manipulación fácil y ergonómica.
- Rejilla con barrotes rectos partidos por un nervio central que previene la seguridad de los peatones, manipulación e izado con herramientas habituales.