


**Codo 22°30 con junta Express DN350-1000 (PECB)**

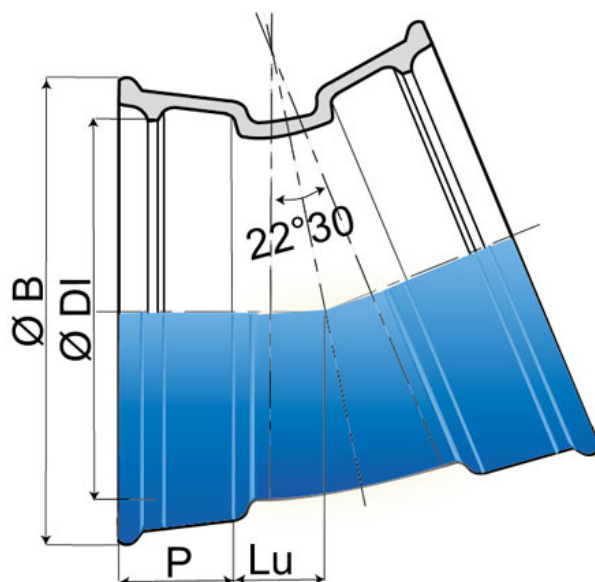

Ángulo	DN	Lu	P	Ø DI	Ø B	Peso	Referencias
grado	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
22°30	350	78.0	110	381.9	462.0	44.3	SEB35CD00TT2
22°30	400	92.0	110	432.9	514.0	57.9	SEB40CD00TT2
22°30	500	110.0	120	536.0	627.0	96.5	SEB50CD00TT2
22°30	600	128.0	135	639.1	736.3	138.6	SEB60CD00TT2
22°30	700	157.5	150	742.0	861.0	232.0	SEB70CD00TT
22°30	800	170.5	160	846.0	972.0	305.0	SEB80CD00TT
22°30	900	197.5	175	949.0	1080.0	-	consultarnos
22°30	1000	217.5	145	1052.0	1189	459.0	SEC10CD00TT

**Campo de empleo:**

- Para redes de abastecimiento de agua potable y riego
- Para terrenos corrosivos (suelos marinos, contaminación industrial...)

**Características principales:**

- Revestimiento exterior e interior: empolvado de epoxi color azul de espesor medio 250 µm, de forma que el espesor mínimo medio de la capa no sea inferior a 200 µm., de acuerdo con la norma EN 14901 (PECB)
- En conformidad con las normas EN 545:2010 y ISO 2531:2009