


DUERO REGISTROS Y REJILLAS		19/10/2020
		VC25GRNDUE100

## Rejilla DUERO(SOLE) Clase C250 - Rejilla articulada - Marco rectangular

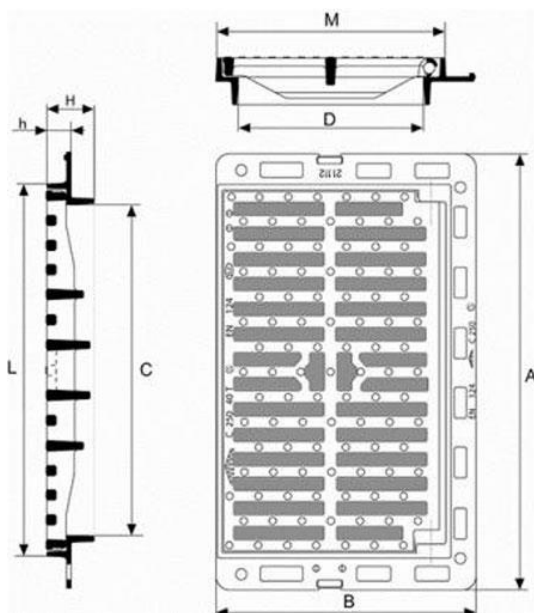

AxB	C	D	H	M	L	h	Peso total	Superficie de absorción	Empaquetado	Referencias
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	dm <sup>2</sup>		
725x420	548	298	77	397	619	39	34.5	9.22	10	ECSO63EF

Espacio entre barros: Anchura □ 23,6 a 24 mm / Longitud □ 65 a 148 mm

### Materiales y revestimientos:

- Marco y rejilla: fundición dúctil EN GJS 400-15 con revestimiento a base de copolímero en fase acuosa.

### Campo de empleo:

- Clase C 250 (Grupo 3) según lo previsto por la norma EN 124-2, para aceras con circulación y zonas del mismo tipo sometidas a un tráfico de vehículos.
- Recogida puntual del agua canalizada.

### Características principales:

- Rejilla plana rectangular y articulada.
- Marco con asiento en 3 puntos para instalar junto a los bordillos en aceras.
- Sistema antirrobo de la reja después de su instalación: tras la aplicación de la última capa de material de fijación del marco, la rejilla queda fijada, garantizándose que no se pueda desmontar / separar de su marco.