


Brida Liso con bridas orientables DN60-600 (PECB)

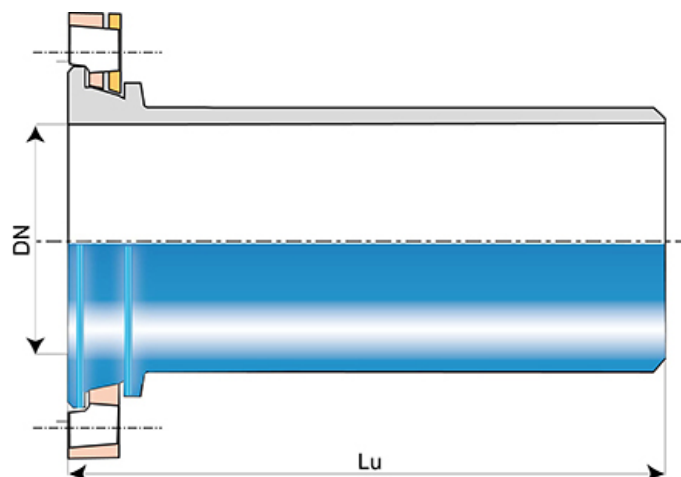

DN	Lu	Peso PN10	Peso PN16	Peso PN25	Peso PN40	Referencias PN10	Referencias PN16	Referencias PN25	Referencias PN40
mm	mm	kg	kg	kg	kg				
60	350	6.0	6.0	5.6	5.6	SEA60BU10TT	SEA60BU10TT	consultarnos	consultarnos
80	350	8.0	8.0	8.0	8.0	SEA80BU10TT	SEA80BU10TT	SEA80BU10TT	SEA80BU10TT
100	350	8.5	8.5	6.5	6.5	SEB10BU10TT	SEB10BU10TT	SEB10BU30TT	SEB10BU30TT
125	350	10.8	10.8	8.6	8.6	SEB12BU10TT	SEB12BU10TT	SEB12BU30TT	SEB12BU30TT
150	400	13.9	13.9	14.9	14.9	SEB15BU10TT	SEB15BU10TT	SEB15BU30TT	SEB15BU30TT
200	400	20.6	20.5	22.0	22.4	SEB20BU10TT	SEB20BU20TT	SEB20BU30TT	SEB20BU40TT
250	400	34.0	33.5	32.0	-	SEB25BU10TT	SEB25BU20TT	SEB25BU30TT	consultarnos
300	450	46.8	46.1	41.6	67.0	SEB30BU10TT	SEB30BU20TT	SEB30BU30TT	SEB30BU40TT
350	435	57.4	58.5	64.4	-	SEB35BU10TT2	SEB35BU20TT2	SEB35BU30TT2	consultarnos
400	455	70.1	74.8	84.3	-	SEB40BU10TT2	SEB40BU20TT2	SEB40BU30TT2	consultarnos
450	475	85.9	90.9	101.1	-	SEB45BU10TT2	SEB45BU20TT2	SEB45BU30TT2	consultarnos
500	495	105.5	119.1	125.4	-	SEB50BU10TT2	SEB50BU20TT2	SEB50BU30TT2	consultarnos
600	535	147.8	174.0	177.2	-	SEB60BU10TT2	SEB60BU20TT2	SEB60BU30TT2	consultarnos

Nota: 2019-2020 - Las referencias y dimensiones del DN350, 400, 450, 500, 600 serán modificadas.

Campo de empleo:

- Para redes de abastecimiento de agua potable.

Características principales:

- Revestimiento exterior e interior: empolvado de epoxi color azul de espesor medio 250 µm, de forma que el espesor mínimo medio de la capa no sea inferior a 200 µm., de acuerdo con la norma EN 14901 (PECB)
- En conformidad con las normas EN 545:2010 y ISO 2531:2009