


Rejilla REXEL Seguridad PMR Clase D400 Marco Cuadrado

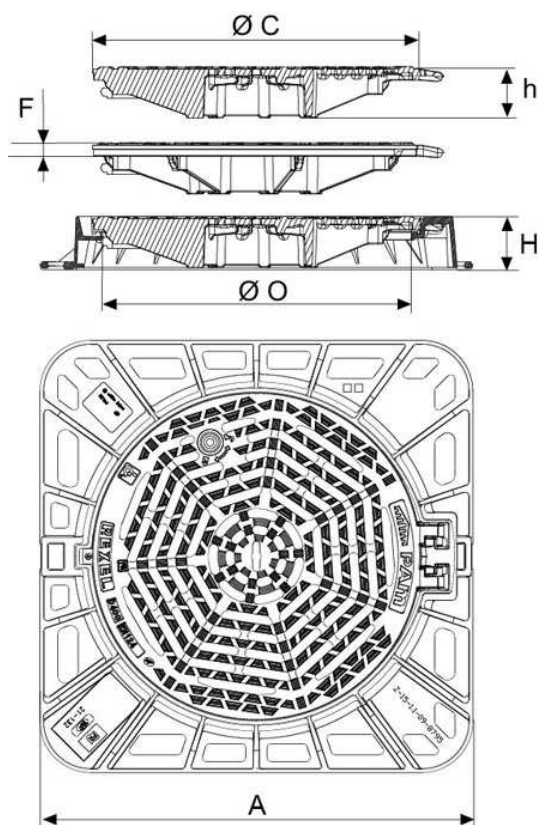

AxA	C	h	F	H	O	Peso total	Peso Rejilla	Superficie de absorción	Empaquetado	Referencia rejilla sola	Referencias
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	dm ²			
850x850	643.5	100	26	100	600	64.1	32.0	10.2	10	EDRX60BZX11-G	EDRX60DF16

Materiales y revestimientos:

- Marco y rejilla: fundición dúctil EN GJS 400-15: barniz bituminoso.
- Junta: PE.

Campo de empleo:

- Clase D400 (Grupo 4) según lo previsto por la norma EN 124-2, calzadas de carreteras, arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.
- Zonas de tráfico medio.

<p>REXEL REGISTROS Y REJILLAS</p>		<p>11/03/2019</p>
		<p>VD40GRNREX353</p>

Características principales:

- Bloqueo automático mediante apéndice elástico.
- Rejilla articulada, bloqueo de seguridad a 90°, apertura a 110 °.
- Rejilla intercambiable con la tapa Rexel 1.
- Marco adaptado para el empotrado.
- Acerrojado ¼ de vuelta opcional.