
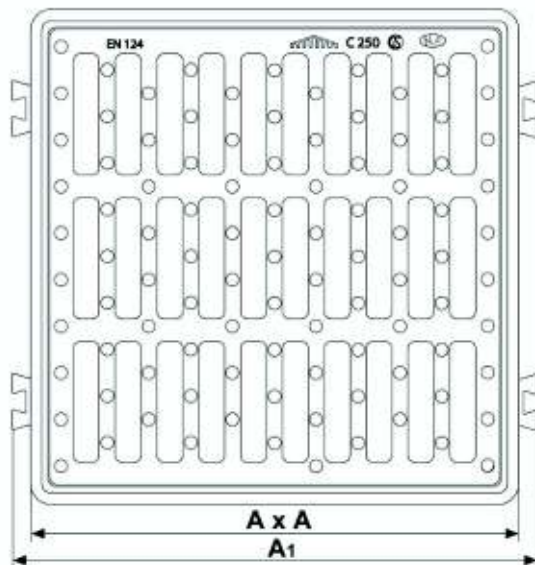


**REJILLA CÓNCAVA – MARCO CUADRADO**  
Clase C250

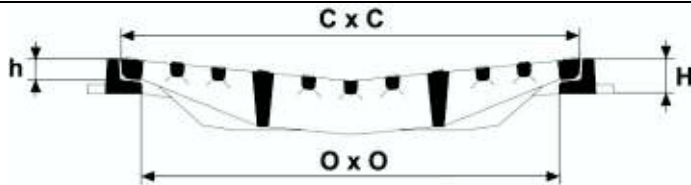

Dimensiones (mm)						Superficie de absorción (dm <sup>2</sup> )	Peso (kg)		Empaq.	Referencia
C x C	A	A1	O	H	h		Total	Rejilla		
400x400	422	462	351	40	27	7.7	21.1	13.3	10/50	ECGC40CF
500x500	523	563	450	40	27	11.8	31.1	21.0	10/40	ECGC50CF
600x600	624	664	549	40	27	16.8	49.4	37.0	10	ECGP60CF
700x700	725	765	647	42.5	27	20.2	74.5	58.0	10	ECGP70CF
800x800	827	867	744	42.5	29	27.6	96.5	75.0	10	ECGP80CF

**Materiales y revestimientos:**

Descripción	Material	Revestimiento
Marco y Rejilla	Fundición dúctil EN GJS 400-15	Barniz bituminoso o fase acuosa

**Lugares de instalación:**

- Clase C 250 (Grupo 3) según lo previsto por la norma EN 124, para aceras con circulación y zonas similares sometidas a un tráfico de vehículos.
- Recogida puntual de las aguas de esorrentía en todos los sentidos.