


Rejilla PAMREX Seguridad PMR Clase D400 Marco Cuadrado

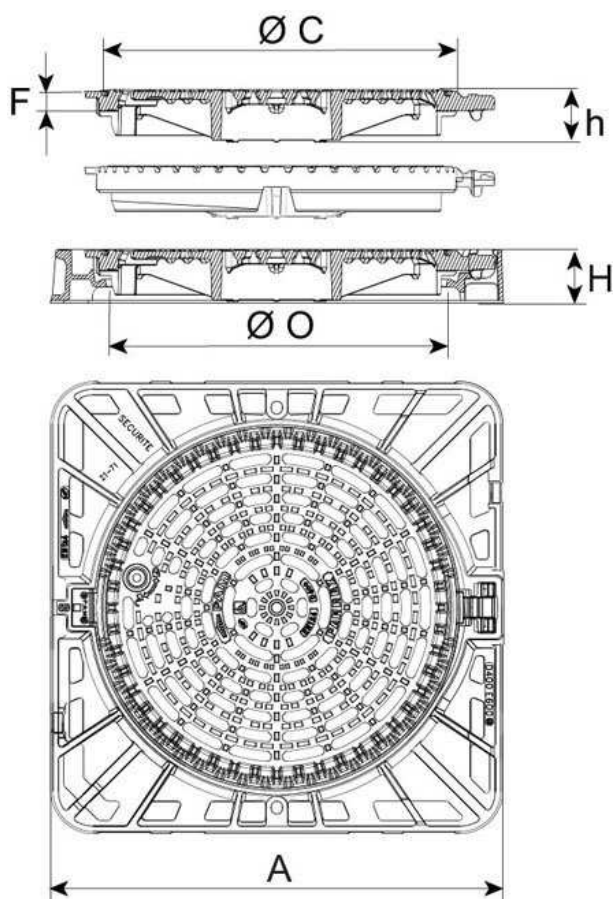

AxA	C	h	F	H	O	Peso total	Peso Rejilla	Superficie de absorción	Empaquetado	Referencia rejilla sola	Referencias
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	dm ²			
840x840	673	97	50	100	610	97.8	58.0	10	10	ED-PA60AZX11-G	EDPA6016

Materiales y revestimientos:

- Marco y rejilla: fundición dúctil EN GJS 400-15 con revestimiento a base de copolímero en fase acuosa.
- Junta: elastómero.

Campo de empleo:

- Clase D400 (Grupo 4) según lo previsto por la norma EN 124-2, calzadas de carreteras, arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.

<p>PAMREX REGISTROS Y REJILLAS</p>		<p>11/03/2019</p>
		<p>VD40GRNPMX351</p>

- Zonas de tráfico intenso y visitas de control frecuentes.

Características principales:

- Rejilla intercambiable con la tapa Pamrex.
- Marco adaptado para el empotrado.
- Identificación de las diferentes versiones.

- Rejilla articulada.
- Acerrojado ¼ de vuelta opcional.
- Cubo de lodos: referencia C1