


Brida Liso con bridas orientables DN60-300

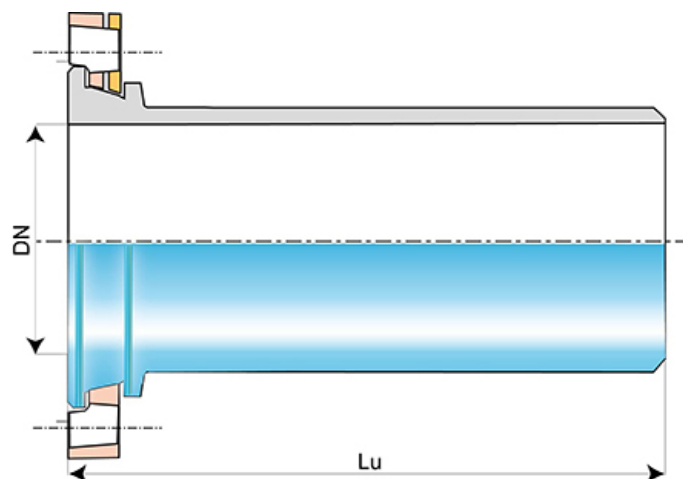

DN	Lu	Peso PN10	Peso PN16	Peso PN25	Peso PN40	Referencias PN10	Referencias PN16	Referencias PN25	Referencias PN40
mm	mm	kg	kg	kg	kg				
60	350	6.1	6.1	6.2	6.2	NEA60BU10NN2	NEA60BU10NN2	NEA60BU30NN2	NEA60BU30NN2
80	350	7.5	7.5	7.5	7.5	NEA80BU10NN2	NEA80BU10NN2	NEA80BU10NN2	NEA80BU10NN2
100	350	9.0	9.0	10.3	10.3	NEB10BU10NN2	NEB10BU10NN2	NEB10BU30NN2	NEB10BU30NN2
125	350	11.3	11.3	14.1	14.1	NEB12BU10NN2	NEB12BU10NN2	NEB12BU30NN2	NEB12BU30NN2
150	400	15.4	15.4	17.4	17.4	NEB15BU10NN2	NEB15BU10NN2	NEB15BU30NN2	NEB15BU30NN2
200	400	24.1	24.3	25.6	-	NEB20BU10NN2	NEB20BU20NN2	NEB20BU30NN2	consultarnos
250	400	35.3	35.3	37.9	-	NEB25BU10NN2	NEB25BU20NN2	NEB25BU30NN2	consultarnos
300	450	44.7	44.7	48.0	-	NEB30BU10NN2	NEB30BU20NN2	NEB30BU30NN2	consultarnos

Campo de empleo:

- Para redes de abastecimiento de agua potable.

Características principales:

- Revestimiento exterior e interior: Aquacoat (AQB)
- En conformidad con las normas EN 545:2010 y ISO 2531:2009