


Rejilla AXAM C250
Articulada Antirrobo

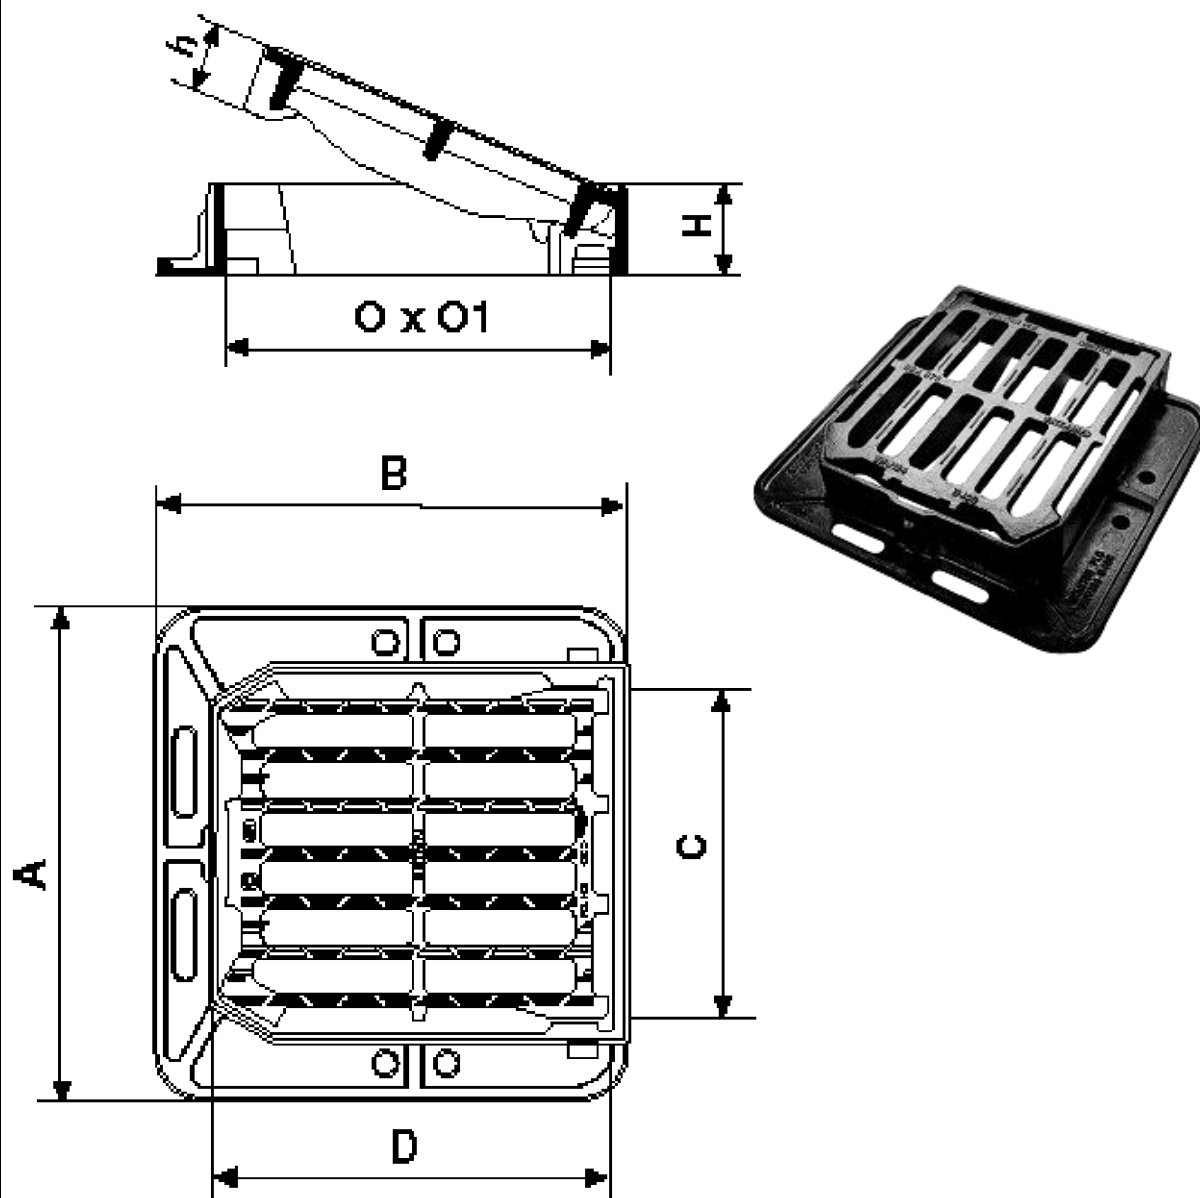

Dimensiones							Conjunto		
CxD	A	B	H	h	O	O1	Superficie de absorción	Referencia	peso
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	dm ²		kg
395x361	525	488	76	70	370	430	9,5	ECAX54EF	28

REGISTROS Y REJILLAS Rejilla Clase C250 AXAM		Página 2 de 2	
		Actualizada:	02/06/2009
		FP N° VGD 023	

Lugares de instalación:

- Clase C 250 (Grupo 3) según lo previsto por la norma EN 124, para aceras con circulación y zonas del mismo tipo sometidas a un tráfico de vehículos.
- Zonas de arcenes, cunetas, aparcamientos, de tráfico esporádico.

Características principales:

- Articulación con ejes prisioneros en forma de bisagra.
- Marco reforzado de altura 70 mm.
- Rejilla antirrobo.
- Asiento por contacto metal-metal.
- Resistencia a las exigencias de tráfico intenso sin riesgo de levantamiento de la rejilla gracias a un sistema de dos apoyos cónicos verticales opuestos a la articulación.
- Gran capacidad de absorción.
- Sencilla y cómoda manipulación.
- Excelente estabilidad, gracias al marco alveolado y reforzado de 70 mm de altura, concebido para facilitar la instalación sobre el pavimento.