


Registro Hidráulico AKSESS 300 y 400 Clase B125 No Acerrojado

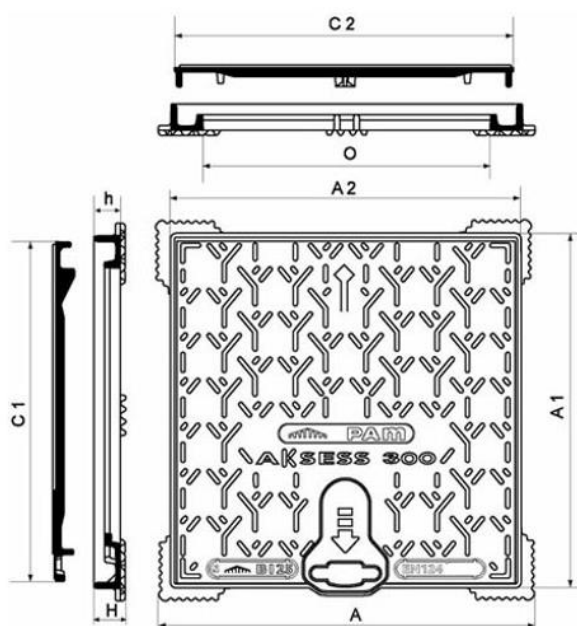

Designación	OxO	AxA	A1xA2	C1xC2	H	h	Peso Tapa	Peso total	Empaquetado	Referencias
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg		
300	220x220	310x310	295x292	280x278	37	31	4.9	8.2	10 / 60	CBAK30HF
400	300x300	410x410	383x375	368x359	37	31	7.3	11.8	10 / 60	CBAK40HF

Materiales y revestimientos:

- Marco y tapa: fundición dúctil EN GJS 400-15 con revestimiento a base de copolímero en fase acuosa.

Campo de empleo:

- Clase B125 (Grupo 2) según lo previsto por la norma EN 124-2, aceras, zonas peatonales o del mismo tipo, zonas de estacionamiento y aparcamientos de varias plantas para turismos.

Características principales:

- Registro Hidráulico.
- Sistema anti-desencaje que garantiza la estabilidad de la tapa en el marco.
- Marco con asiento de muescas para optimizar el empotrado.
- Manipulado fácil y ergonómico, apertura articulada o deslizada.
- Versión acerrojada con referencia específica.