


## Registro PAMREX 800 Seguridad Clase D400 Marco Cuadrado - No Ventilado

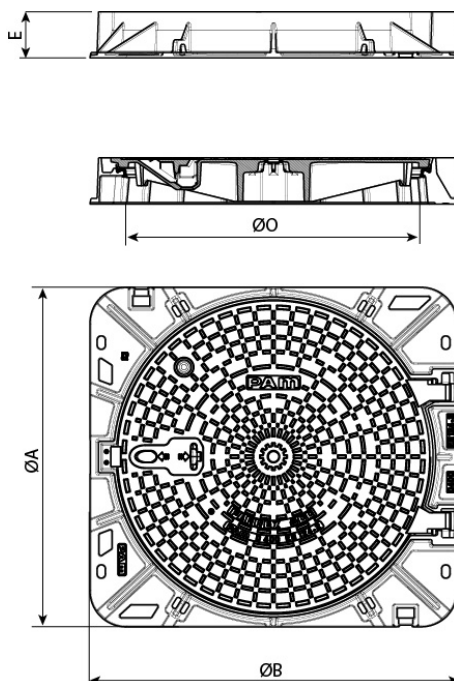

Designación	AxB	O	E	Peso total	Peso Tapa	Empaquetado	Referencias
	mm	mm	mm	kg	kg		
Sin apertura Asistida	926x1007	802	126	132.0	73.0	5	CDPX80MZ
Apertura Asistida	926x1007	802	126	135.0	73.0	5	CDPX80MZ37

### Materiales y revestimientos:

- Marco y tapa: fundición dúctil EN GJS 400-15.
- Revestimiento a base de copolímero en fase acuosa.
- Junta: elastómero.

### Campo de empleo:

- Clase D400 (Grupo 4) según lo previsto por la norma EN 124-2, calzadas de carreteras, arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.
- Zonas de tráfico intenso y visitas de control frecuentes.

### Características principales:

- Conformidad con EN 124-2: 2015, certificado por SG PAM, según lo dispuesto en la norma

<p><b>PAMREX</b> <b>REGISTROS Y REJILLAS</b></p>		<p>03/03/2021</p>
		<p><b>VD40RENPMX452</b></p>

- Tapa articulada con cajera de maniobra ergonómica
- Tapas intercambiables
- Marco adaptado para la fijación del aglomerado
- Apertura a 130°, bloqueo de seguridad a 90° al cierre
- Identificación de las versiones Seguridad / Explotación
- Llave de maniobra C24

### **Seguridad:**

- Acerrojado ¼ de vuelta
- Gato de asistencia