


## Brida-Liso (PECB) con Brida Orientable

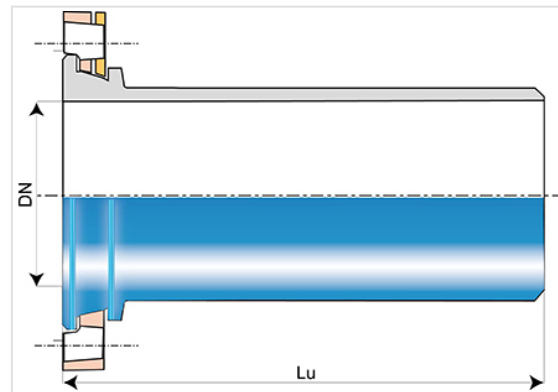

DN (mm)	Lu (mm)	PN 10		PN 16		PN 25		PN 40	
		Peso (kg)	Referencias	Peso (kg)	Referencias	Peso (kg)	Referencias	Peso (kg)	Referencias
60	350	6,00	SEA60BU10TT	6,00	SEA60BU10TT				
80	350	8,00	SEA80BU10TT	8,00	SEA80BU10TT	8,00	SEA80BU10TT	8,00	SEA80BU10TT
100	350	8,56	SEB10BU10TT	8,56	SEB10BU10TT	10,10	SEB10BU30TT	10,10	SEB10BU30TT
150	400	13,96	SEB15BU10TT	13,96	SEB15BU10TT				
200	400	20,60	SEB20BU10TT	20,50	SEB20BU20TT				
250	400	34,00	SEB25BU10TT	33,50	SEB25BU20TT				
300	450	46,80	SEB30BU10TT	46,10	SEB30BU20TT				
350	435	57,44	SEB35BU10TT2	58,59	SEB35BU20TT2				
400	455	70,14	SEB40BU10TT2	74,87	SEB40BU20TT2	84,32	SEB40BU30TT2		
450	475	85,89	SEB45BU10TT2	90,93	SEB45BU20TT2	101,12	SEB45BU30TT2		
500	495	105,53	SEB50BU10TT2	119,18	SEB50BU20TT2	125,48	SEB50BU30TT2		
600	535	147,84	SEB60BU10TT2	174,09	SEB60BU20TT2	177,24	SEB60BU30TT2		


### Campo de empleo:

- Para redes de abastecimiento de agua potable.

### Características principales:

- Revestimiento exterior e interior: empolvado de epoxi color azul de espesor medio 250  $\mu\text{m}$ , de forma que el espesor mínimo medio de la capa no sea inferior a 200  $\mu\text{m}$ ., de acuerdo con la norma EN14901-1 (PECB)
- En conformidad con las normas EN 545:2010 y ISO 2531:2009

### Productos vinculados

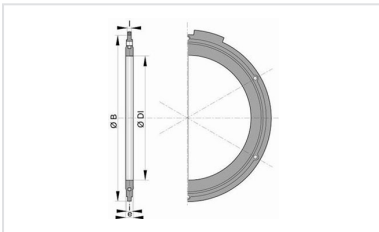

Junta a bridas con bulones  
en acero galvanizado