


Codo 11°15 (1/32) INTEGRAL con 2 Bridas Orientables

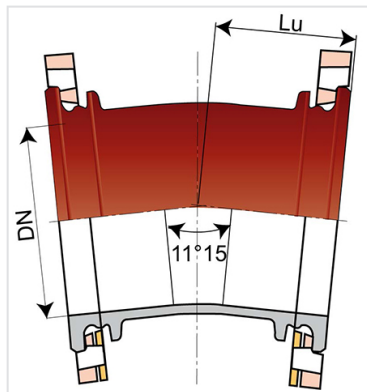

Ángulo	DN (mm)	Lu (mm)	PN 16	
			Peso (kg)	Referencias
11°15	400	203	93,60	BAB40CE20FF
11°15	500	232,5	157,00	BAB50CE20FF

(*) consúltenos

Campo de empleo:

- Sistema: separativo y unitario
- Tipo de funcionamiento: por gravedad y bajo presión
- Tipo de efluentes: aguas residuales domésticas y aguas pluviales
- Perfectamente estanco e impermeable
- Para efluentes entre pH1 y pH13


Características principales:

- Revestimiento exterior-interior: empolvado epoxi rojo 250µm (PECR)
- EN 598 / Marcado CE
- Declaración de prestaciones DoP-INTEGRAL005ES
- Conforme a las normas:
 - UNE EN 476: prescripciones generales para los componentes utilizados en las redes
 - UNE EN 752: concepción de los proyectos de saneamiento
 - UNE EN 1610: recepción de las obras
 - CCTG Fascículo 70 (saneamiento)

Productos vinculados



Junta a bridas con bulones en acero galvanizado para saneamiento

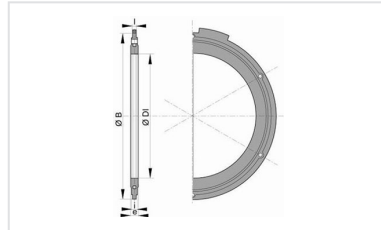

Junta a bridas con bulones en acero galvanizado