


## Codo ALPINAL con 2 uniones UNIVERSAL TYTON

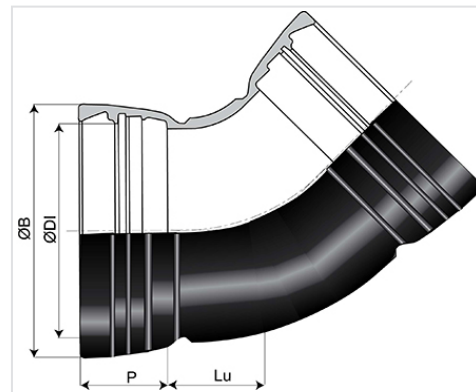

Ángulo	DN	Lu	P	Ø DI	Ø B	Peso	Referencias
22°30	80 mm	38,3 mm	120 mm	100,5 mm	149 mm	6,70 kg	ANA80CD
45°	100 mm	64,4 mm	142 mm	120,5 mm	177 mm	14,50 kg	ANB10CB
11°15	100 mm	32,9 mm	142 mm	120,5 mm	177 mm	13,50 kg	ANB10CE
30°	150 mm	64,7 mm	150 mm	172,5 mm	230 mm	23,00 kg	ANB15CC
22°30	150 mm	54,3 mm	150 mm	172,5 mm	230 mm	22,50 kg	ANB15CD
11°15	150 mm	39,3 mm	150 mm	172,5 mm	230 mm	21,00 kg	ANB15CE
22°30	200 mm	65,8 mm	158 mm	224,5 mm	290 mm	36,00 kg	ANB20CD
11°15	200 mm	45,7 mm	158 mm	224,5 mm	290 mm	36,00 kg	ANB20CE
45°	250 mm	130 mm	165,1 mm	276,5 mm	366,2 mm	81,90 kg	ANB25CBA
11°15	250 mm	50 mm	165,1 mm	276,5 mm	366,2 mm	71,80 kg	ANB25CEA

### Campo de empleo:

- Para suministro de agua en redes de cañones de nieve
- Funcionamiento en alta presión

### Características principales:

- Revestimiento interior: mortero de cemento
- Revestimiento exterior: pintura bituminosa
- Espesor de fundición adaptado a la presión
- Elastómero de las juntas de calidad EPDM
- En conformidad con las normas EN 545-2010 y ISO 2531-2009

## Productos vinculados



Kit Accesorio ALPINAL  
Universal Tyton PECB +  
Junta Universal Tyton



Kit Accesorio ALPINAL  
Universal Tyton PECB +  
Junta Universal Tyton Vi



Kit Accesorio ALPINAL  
Universal Tyton PECB +  
Junta Universal Tyton Ve