


## Reducción Alpinal Universal Tyton DN250-300

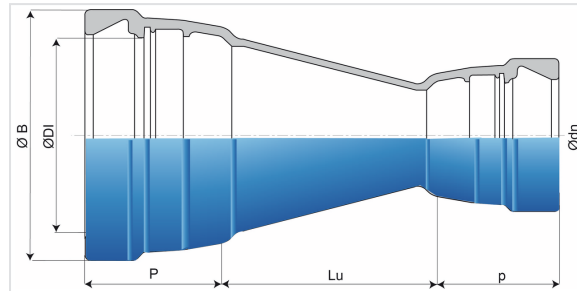

DN (mm)	Ødn (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	p (mm)	Ødi (mm)	Peso (kg)	Referencias
250	200	150	166	277,3	347	158	224,5	42,00	SKB25VE0KTT
300	250	150	178	328,5	406	166	276,5	57,30	SKB30VE0LTT

### Campo de empleo:

- Para suministro de agua en redes de cañones de nieve
- Funcionamiento en alta presión

### Características principales:

- Revestimiento exterior e interior: empolvado de epoxi color azul de espesor medio 250 µm de acuerdo con la norma EN 14901-1 (PECB)
- Espesor de fundición adaptado a la presión
- Elastómero de las juntas de calidad EPDM
- En conformidad con las normas EN 545-2010 y ISO 2531-2009

## Productos vinculados



Kit Accesorio ALPINAL  
Universal Tyton PECB +  
Junta Universal Tyton



Kit Accesorio ALPINAL  
Universal Tyton PECB +  
Junta Universal Tyton Vi



Kit Accesorio ALPINAL  
Universal Tyton PECB +  
Junta Universal Tyton Ve