



Manguito sellado con junta Standard DN150-2000

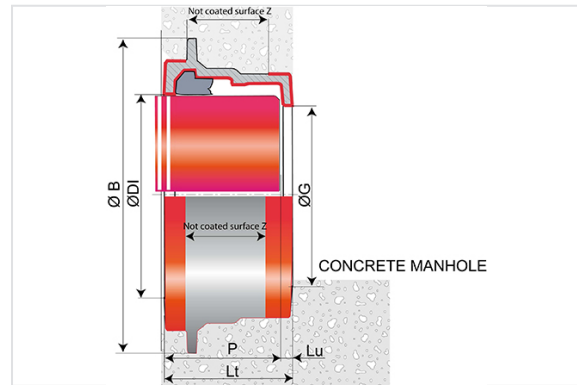

DN	Tipo	Ø DI	P	Lu	Lt	Ø B	Ø G	Z	Peso	Referencias
150 mm	A	173 mm	90 mm	10 mm	100 mm	256 mm	154 mm	65 mm	5,01 kg	TSB15MS
200 mm	A	225 mm	90 mm	10 mm	100 mm	309 mm	204 mm	64,5 mm	6,43 kg	TSB20MS
250 mm	A	277 mm	100 mm	10 mm	110 mm	362 mm	255 mm	74 mm	8,66 kg	TSB25MS
300 mm	A	329 mm	100 mm	10 mm	110 mm	417 mm	306 mm	74 mm	10,39 kg	TSB30MS
350 mm	A	381 mm	100 mm	10 mm	110 mm	473 mm	356 mm	74 mm	13,10 kg	TSB35MS
400 mm	A	432 mm	100 mm	10 mm	110 mm	525 mm	406 mm	74 mm	14,73 kg	TSB40MS
450 mm	A	481 mm	102 mm	10 mm	112 mm	579 mm	465 mm	62 mm	25,00 kg	TSB45MS
500 mm	A	533 mm	100 mm	10 mm	110 mm	632 mm	515 mm	64 mm	21,44 kg	TSB50MS
600 mm	A	636 mm	110 mm	10 mm	120 mm	738 mm	615 mm	66 mm	26,70 kg	TSB60MS
700 mm	A	739,5 mm	150 mm	10 mm	160 mm	845 mm	720 mm	105 mm	37,08 kg	TSB70MS
800 mm	A	843,5 mm	150 mm	10 mm	160 mm	950 mm	820 mm	106 mm	53,00 kg	TSB80MS
900 mm	A	946,5 mm	165 mm	10 mm	175 mm	1055 mm	925 mm	118 mm	63,21 kg	TSB90MS
1000 mm	A	1049,5 mm	175 mm	10 mm	185 mm	1160 mm	1025 mm	130 mm	73,51 kg	TSC10MS
1200 mm	B	1256,6 mm	195 mm	220 mm	415 mm	1530 mm	1200 mm	150 mm	421,00 kg	TSC12MS

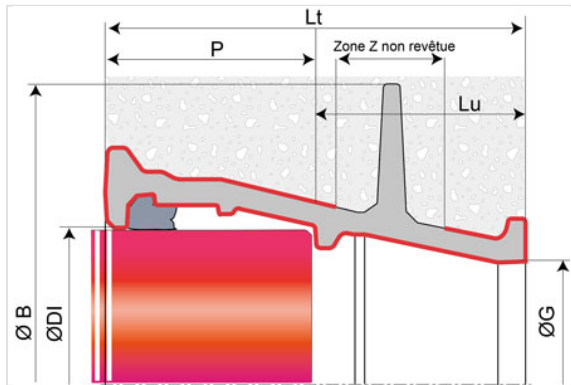

Campo de empleo:

- Sistema: separativo y unitario
- Tipo de funcionamiento: por gravedad
- Tipo de efluentes: aguas residuales domésticas y aguas pluviales
- Perfectamente estanco e impermeable
- Para efluentes entre pH1 y pH13


Características principales:

- Revestimiento exterior-interior: empolvado epoxi rojo 250µm (PECR)
- EN 598 / Marcado CE
- Declaración de prestaciones DoP-INTEGRAL005ES
- Marcado NF
- Durabilidad mejorada
- Conforme a las normas:
 - UNE EN 476: prescripciones generales para los componentes utilizados en las redes
 - UNE EN 752: concepción de los proyectos de saneamiento
 - UNE EN 1610: recepción de las obras
 - CCTG Fascículo 70 (saneamiento)
- Zona exterior del anclaje sin pintura para asegurar una buena adherencia fundición-Hormigón

Materiales y revestimientos:

Designación	Materiales	Revestimientos	Protección
Cuerpo	FGS	Exterior (no incluye la parte del anclaje en contacto con el hormigón: sin revestimiento) + Interior : 250µ polvo epoxi rojo RAL 3009	Cuerpo + Junta Standard suministrados en sacos de polietileno marrón rojizo
Junta Standard	Nitrilo		

Productos vinculados

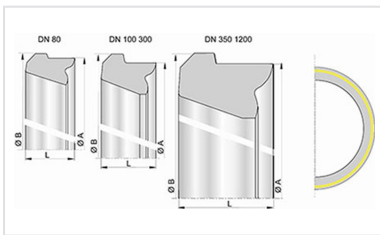

Junta de elastómero
Standard Nitrilo DN80-2000