


## Registro PAMREX 600 Explotación Clase D400 Marco Cuadrado - Ventilado



AxA (mm)	C (mm)	O (mm)	H (mm)	E (mm)	F (mm)	Peso total (kg)	Peso Tapa (kg)	Empaquetado	Referencias
840x840	673	610	100	85	50	95,00	53	10	CDPA60LF

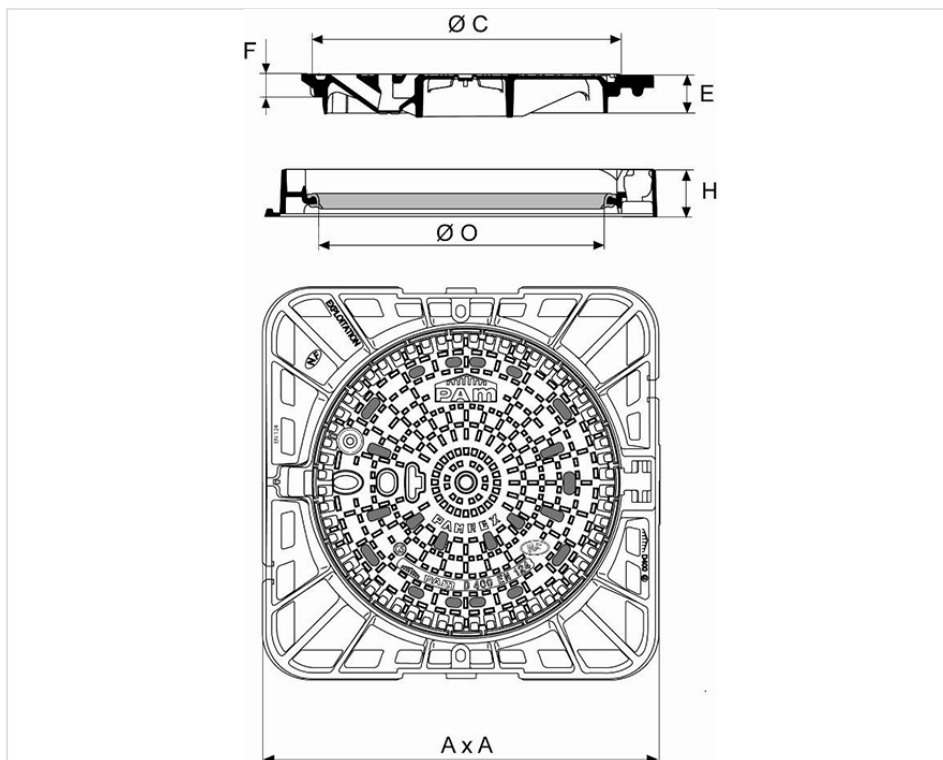

## Materiales y revestimientos:

- Marco y tapa: fundición dúctil EN GJS 400-15.
- Revestimiento a base de copolímero en fase acuosa.
- Junta: elastómero.

## Campo de empleo:

- Clase D400 (Grupo 4) según lo previsto por la norma EN 124-2, calzadas de carreteras, arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.
- Zonas de tráfico intenso y visitas de control frecuentes.

## Características principales:

- [Tapa articulada con cajera de maniobra ergonómica](#)
- Tapas intercambiables
- Marco adaptado para la fijación del aglomerado
- Apertura a 130°, sin bloqueo de seguridad a 90° al cierre
- [Identificación de las versiones Seguridad / Explotación](#)
- [Llave de maniobra C24](#)


## Seguridad:

- [Acerrojado ¼ de vuelta](#)
- [Pasadores Antirrobo](#)
- [Cubo de lodos](#)

## Accesorios



Registros PAMREX - Tapa articulada y cajera de maniobra ergonómica

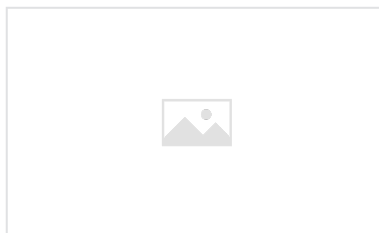

Identificación de las versiones en registros PAMREX

## Productos vinculados



Junta de Elastómero



Pasadores Antirrobo para  
Registro PAMREX / VIATOP  
600 y 700 / VIATOP 2



Acerrojados ¼ de vuelta



Cubo de lodos para  
Registros PAMREX



Accesorios para registros :  
Llave de maniobra C24  
para PAMREX, VIATOP y  
VIATOP 2