


Rejilla plana SQUADRA 500 - Marco de altura 100 mm Clase C250



Importante: posibilidad de pedir las rejillas solas si el marco se conserva en buen estado (sin ninguna deformación ni desgaste): ver ficha **Importante:** posibilidad de pedir las rejillas solas si el marco se conserva en buen estado (sin ninguna deformación ni desgaste): ver ficha MC25GGNSQU400

AxB (mm)	CxC (mm)	O (mm)	H (mm)	E (mm)	e (mm)	Peso total (kg)	Peso Rejilla (kg)	Superficie de absorción	Empaquetado	Referencias
530x500	450x450	350	100	30	65	37,50	21	7.80 dm ²	10	ECSQ50LFX11

Ancho de los espacios entre barrotes: 18,5 mm - Largo de los espacios entre barrotes: 83 a 128 mm

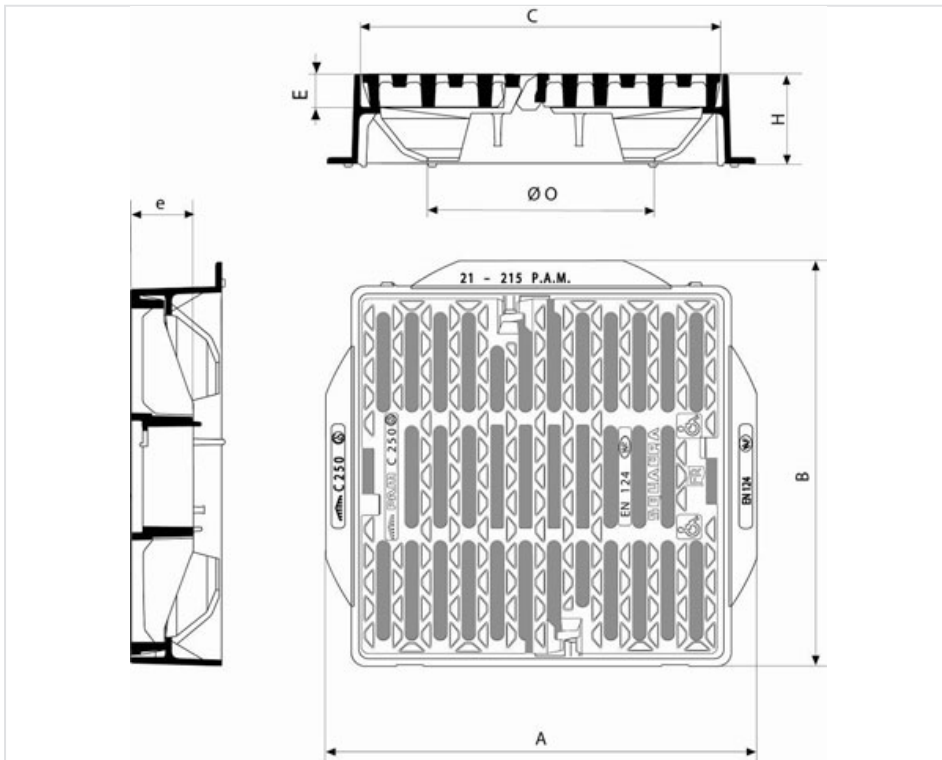

Materiales y revestimientos:

- Marco y rejilla: fundición dúctil EN GJS 400-15 con revestimiento a base de copolímero en fase acuosa.

Campo de empleo:


- Clase C 250 (Grupo 3) según lo previsto por la norma EN 124-2, para aceras con circulación y zonas similares sometidas a un tráfico de vehículos.
- Recogida puntual de las aguas de escorrentía en todos los sentidos.
- Conforme a la legislación relativa a la circulación de personas con movilidad reducida.

Características principales:

- Permite una rotación de la rejilla de 90° sobre el marco.
- Fijación automática de la rejilla en su marco mediante apéndice elástico.
- Instalación sencilla y desmontaje rápido.
- Seguridad total contra el robo, no se puede desmontar la rejilla sin herramientas específicas.
- Diseño específico antideslizante que facilita la absorción del agua.
- [Condiciones de instalación.](#)

- [Cubo de lodos opcional](#)

Productos vinculados

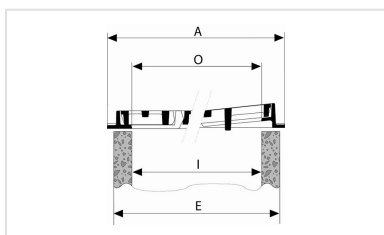

Rejilla SQUADRA C250 -
Condiciones de instalación



Cubo de lodos para Rejillas
SQUADRA y DEDRA 400