




Trampillón USOS MÚLTIPLES T-MAX-i K1C D400



AxB (mm)	O1xO2 (mm)	H (mm)	h (mm)	Peso total (kg)	Peso Tapa (kg)	Empaquetado	Referencias
910x910	750x750	115	80	130,80	43,5	4	DDK1ARTZTEL
910x910	750x750	115	80	130,80	43,5	4	DDK1ARTZ

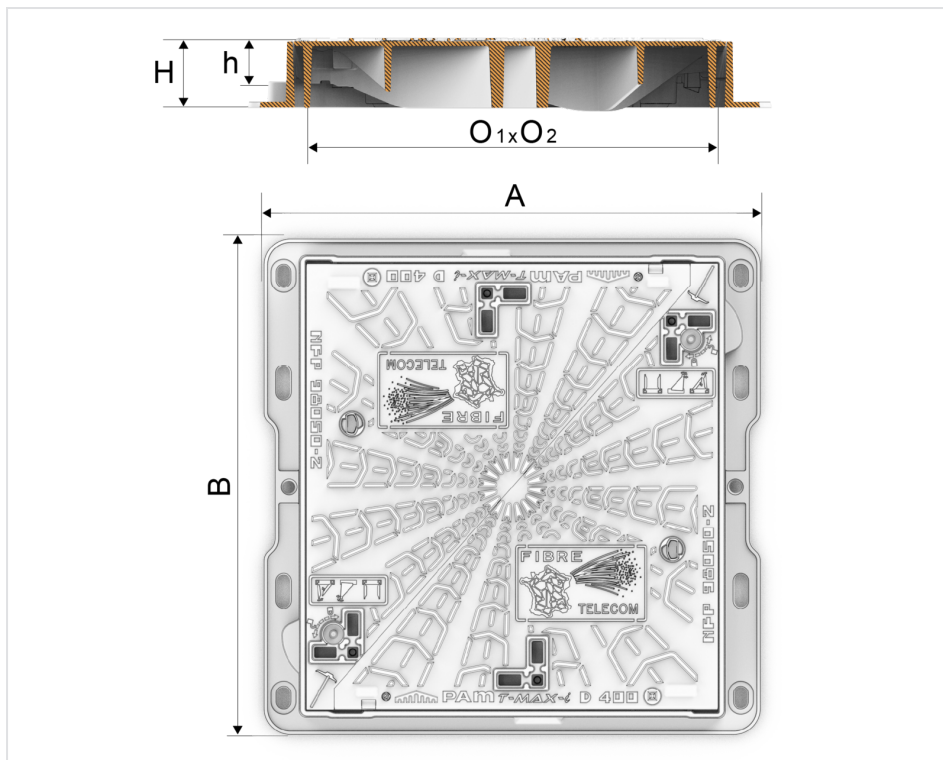



Materiales y revestimientos:

- Marcos y tapas: fundición dúctil EN GJS 500-7: barniz bituminoso sobre fase acuosa.

Campo de empleo:

- Clase D400 (Grupo 4), conforme a la norma EN 124-2: vías de circulación, arcenes fijados y zonas de estacionamiento para todo tipo de vehículos.
- Se ajusta a NF P98-050-2 para estructuras subterráneas para el alojamiento de redes secas. Parte 2: Dispositivos de cierre.

Características principales:

- Marco de fundición dúctil con perfil en T y orificios de anclaje para el sellado.
- Tapa con articulación integrada y bloqueo de seguridad a 90°.
- Kits de acerojado y de asistencia para la apertura opcionales con posibilidad de instalar fácilmente in situ.

Kits asociados

- Kit Acerrojado [D25](#) (cantidad 1)
- Kit Asistencia [D28](#) (cantidad 1)
 - Precauciones: los kits de asistencia deben instalarse además de los kits Acerrojado dedicados
- Kit Post-venta [D36](#) (cantidad 1)