




Trampillón USOS MÚLTIPLES T-MAX-i ½ L4C D400

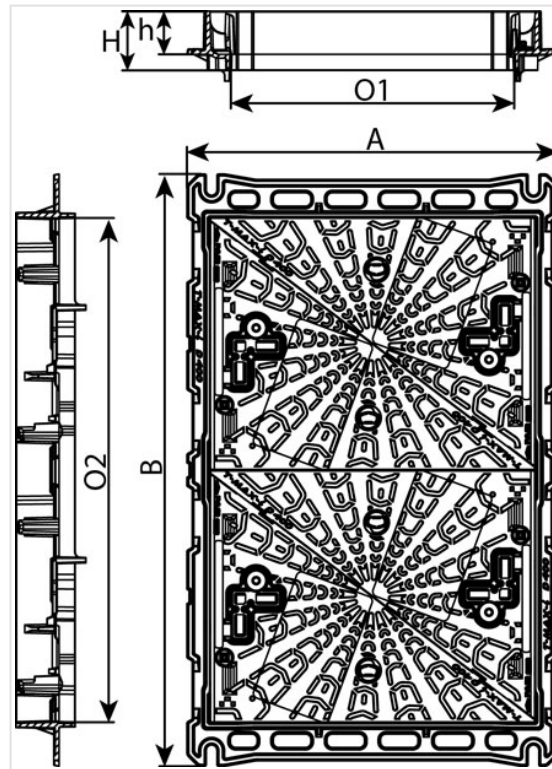

AxB (mm)	O1xO2 (mm)	H (mm)	h (mm)	Peso total (kg)	Peso Tapa (kg)	Empaquetado	Referencias
692x1104	528x940 mm	110	80	114,00	40,2	5	DD4CARTZTEL
692x1104	528x940 mm	110	80	114,00	40,2	5	DD4CARTZ

Materiales y revestimientos:

- Marcos y tapas: fundición dúctil EN GJS 500-7: barniz bituminoso sobre fase acuosa.

Campo de empleo:

- Clase D400 (Grupo 4), conforme a la norma EN 124-2: vías de circulación, arcenes fijados y zonas de estacionamiento para todo tipo de vehículos.
- Se ajusta a NF P98-050-2 para estructuras subterráneas para el alojamiento de redes secas. Parte 2: Dispositivos de cierre.



Características principales:

- Marco de fundición dúctil con perfil en T y orificios de anclaje para el sellado.
- Tapa con articulación integrada y bloqueo de seguridad a 90°.
- Kits de acerojado opcionales con posibilidad de instalar fácilmente in situ.

- Tapas triangulares unidas por una junta semi-rígida (garantía de estabilidad).

Kits:

- Acerojado [D38](#) (cantidad 1)