


Junta de elastómero Standard para Tubería y Accesorios DN60-2000

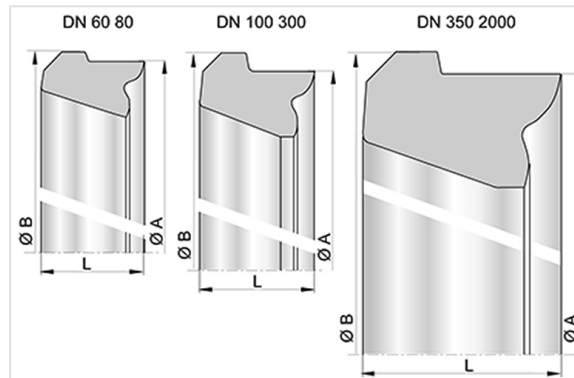

La junta en elastómero STANDARD es compatible con el conjunto de los enchufes tipo STANDARD de las tuberías y accesorios de las gamas para el agua y el riego.

La junta STANDARD es una junta automática; la estanqueidad se obtiene mediante la compresión de la junta en elastómero en el momento de la conexión, al introducir el cordón en el enchufe.

DN (mm)	L (mm)	ØA (mm)	ØB (mm)	Peso (kg)	Referencias
60	28,7	105,6	110,6	0,11	JSA60BA
80	29,8	127,5	135,7	0,15	JSA80BA
100	29,8	148,6	158,6	0,20	JSB10BA
125	30,6	175,7	185,7	0,24	JSB12BA
150	30,6	202,1	212,1	0,29	JSB15BA
200	31,7	250,5	260,5	0,38	JSB20BA
250	32,6	303,5	313,5	0,50	JSB25BA
300	35,9	359,5	369,5	0,71	JSB30BA
350	37,8	414	422	0,90	JSB35BA
400	38,8	466,5	474,5	1,08	JSB40BA
450	40,7	519,8	527,8	1,32	JSB45BA
500	41,8	573,4	581,4	1,54	JSB50BA
600	45	680,2	690,2	2,16	JSB60BA
700	48,2	787,6	797,6	2,87	JSB70BA
800	51,4	895,4	905,4	3,67	JSB80BA
900	54,6	1002,3	1012,3	4,61	JSB90BA
1000	57,8	1109,1	1119,1	5,59	JSC10BA

DN (mm)	L (mm)	ØA (mm)	ØB (mm)	Peso (kg)	Referencias
1100	65,1	1218,5	1229,5	7,68	JSC11BA
1200	68,2	1326,2	1338,2	9,34	JSC12BA
1400	81,6	1546,4	1554,9	15,49	JSC14BA
1500	89,2	1656,6	1675,6	19,77	JSC15BA
1600	89,2	1761,4	1780,4	21,05	JSC16BA
1800	96,6	1977	1998	27,72	JSC18BA
2000	104,6	2204,8	2226,8	29,00	JSC20BA

Campo de empleo:

- Para redes de abastecimiento de agua potable.

Características principales:

- Calidad del elastómero: EPDM (EN681-1)
- Fácil y rápida instalación en obra
- Posibilidad de juego axial
- Reserva de seguridad importante en lo que respecta a la PFA
- Importante desviación angular