



Rejilla de obturación vertical para Sumidero SELECTA MAXI Clase C 250 - Rejilla Plana



Accesorio a instalar in situ después de la propia instalación del sumidero SELECTA MAXI

Permite la obturación vertical de la abertura del bordillo del sumidero SELECTA MAXI (perfil T o perfil Recto).

La rejilla de obturación vertical se instala sobre los sumideros SELECTA MAXI versión rejilla plana (sin barrote selector):

- Selecta MAXI PMR Perfil T versión rejilla plana (1): ECSE75UFX41
- Selecta MAXI Perfil T versión rejilla plana: ECSE75UFX16
- Selecta MAXI PMR Perfil Recto versión rejilla plana (1-2): ECSE75MFX41


- (1) Las rejillas planas de las versiones PMR disponen de un barrote adicional con respecto a la versión estándar
(2) Selecta MAXI Perfil Recto versión rejilla plana no existe

La rejilla de obturación vertical puede instalarse igualmente después de la sustitución de la rejilla sobre los sumideros SELECTA MAXI con barrote selector:

- Selecta MAXI PMR Perfil T versión de rejilla con barrote selector: ECSE75UFX46
- Retirar la rejilla existente y reemplazarla por una rejilla sola: ECSE75SZX46-G
- Selecta MAXI Perfil T versión de rejilla con barrote selector: ECSE75UFX11
- Retirar la rejilla existente y reemplazarla por una rejilla sola: ECSE80PZX11-G
- Selecta MAXI PMR Perfil Recto versión de rejilla con barrote selector: ECSE75MFX46
- Retirar la rejilla existente y reemplazarla por una rejilla sola: ECSE75SZX46-G
- Selecta MAXI Perfil Recto versión de rejilla con barrote selector: ECSE75MFX11
- Retirar la rejilla existente y reemplazarla por una rejilla sola: ECSE80PZX11-G




AxB (mm)	e (mm)	Peso (kg)	Superficie de absorción	Empaquetado	Referencias
530x135	33,5	4,20	2.5 dm ²	1 o 50	ECSE80PXX11-G

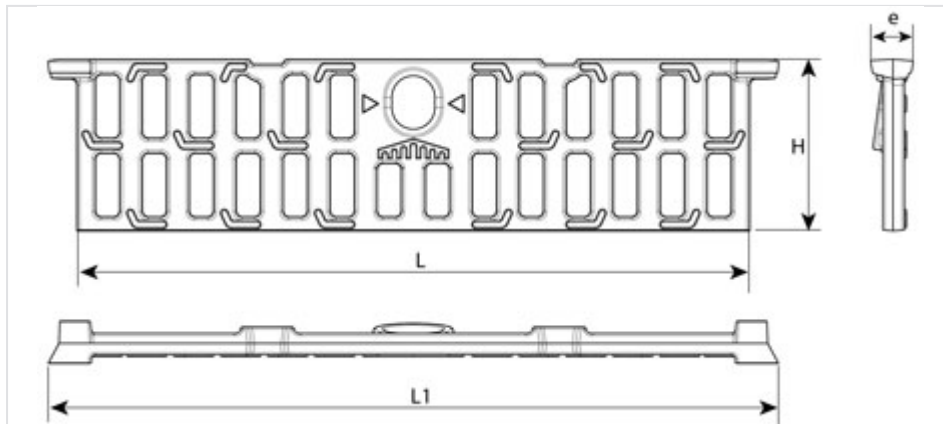

Materiales y revestimientos:

- Marco, rejilla y tapa: fundición dúctil EN GJS 400-15 con revestimiento a base de copolímero en fase acuosa.

Características principales:

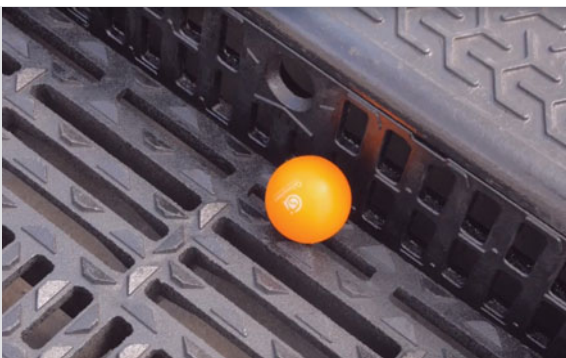

Una obturación total:

- Seguridad reforzada para los peatones y refuerzo del filtrado de los flotantes:
 - No está sujeta a clase de resistencia según Norma EN 124. Resistencia superior a 250 kN. Ensayo vertical que simula la apertura del sumidero.
 - Al quedar instalada verticalmente, esta rejilla de obturación no está sometida al decreto PMR (Personas de Movilidad Reducida). Dimensiones de los espacios entre barrotes: regulares de 19 x 50 mm.
- Obtura los sumideros SELECTA MAXI realizados como máximo: hasta 160 mm.



- No puede instalarse sobre los sumideros SELECTA MÁXI perfil A.
- No puede instalarse sobre los sumideros SELECTA Perfil T fabricados antes de febrero de 2013.