
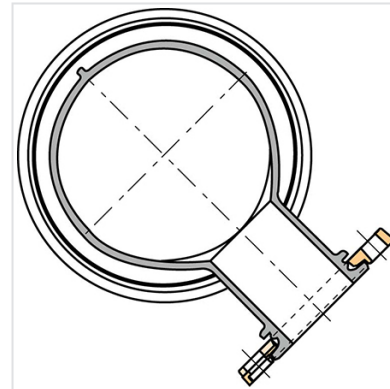


Te de Vaciado (PECB) con 2 uniones STANDARD y derivación (PECB) con Brida Orientable

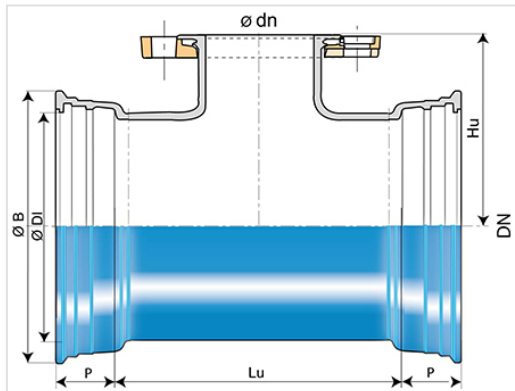

DN	Ø dn	Lu	Hu	P	Ø DI	Ø B	PN 10		PN 16		PN 25	
							Peso	Referencias	Peso	Referencias	Peso	Referencias
250 mm	100 mm	175 mm	245 mm	105 mm	277,8 mm	351 mm	32,80 kg	SSB25UV1FTT2	32,80 kg	SSB25UV1FTT2		
300 mm	100 mm	237 mm	300 mm	110 mm	329,3 mm	408,3 mm	57,40 kg	SSB30UV1FTT	57,40 kg	SSB30UV1FTT		
350 mm	100 mm	194 mm	330 mm	110 mm	381,4 mm	464,3 mm	71,80 kg	SSB35UV1FTT	71,80 kg	SSB35UV1FTT	73,00 kg	SSB35UV3FTT
350 mm	100 mm	195 mm	305 mm	110 mm	381,9 mm	464,3 mm	51,66 kg	SSB35UV1FTT2	51,66 kg	SSB35UV1FTT2		
400 mm	100 mm	185 mm	335 mm	112 mm	432,9 mm	515,3 mm	66,99 kg	SSB40UV1FTT2	66,99 kg	SSB40UV1FTT2		
450 mm	100 mm	215 mm	390 mm	115,5 mm	484 mm	573 mm	77,91 kg	SSB45UV1FTT2	77,91 kg	SSB45UV1FTT2	79,28 kg	SSB45UV3FTT2
500 mm	100 mm	190 mm	395 mm	117,5 mm	536 mm	628 mm	88,73 kg	SSB50UV1FTT2	88,73 kg	SSB50UV1FTT2	90,09 kg	SSB50UV3FTT2
600 mm	100 mm	200 mm	455 mm	132,5 mm	639,1 mm	737 mm	122,50 kg	SSB60UV1FTT2	122,50 kg	SSB60UV1FTT2	123,90 kg	SSB60UV3FTT2
600 mm	200 mm	315 mm	475 mm	132,5 mm	639,1 mm	737 mm			168,95 kg	SSB60UV2KTT2	176,72 kg	SSB60UV3KTT2
700 mm	250 mm	365 mm	535 mm	150 mm	742,2 mm	861 mm	272,00 kg	SSB70UV1LTT	271,00 kg	SSB70UV2LTT		
800 mm	250 mm	355 mm	585 mm	160 mm	846,3 mm	972 mm	350,00 kg	SSB80UV1LTT				
900 mm	250 mm	375 mm	640 mm	175 mm	949,4 mm	1080 mm	474,00 kg	SSB90UV1LTT	474,00 kg	SSB90UV2LTT		

DN	Ø dn	Lu	Hu	P	Ø DI	Ø B	PN 10		PN 16		PN 25	
							Peso	Referencias	Peso	Referencias	Peso	Referencias
1000 mm	250 mm	379 mm	705 mm	185 mm	1052,5 mm	1189 mm	520,00 kg	SSC10UV1LTT	519,00 kg	SSC10UV2LTT	522,00 kg	SSC10UV3LTT
1200 mm	250 mm	855 mm	873 mm	195 mm	1263 mm	1412 mm			950,00 kg	SSC12UV2LTT		
1400 mm	400 mm	1010 mm	960 mm	255 mm	1467 mm	1600 mm	1520,00 kg	SSC14UV1NTT	1524,00 kg	SSC14UV2NTT	1533,00 kg	SSC14UV3NTT
1500 mm	400 mm	1110 mm	960 mm	280 mm	1570 mm	1742 mm					1780,00 kg	SSC15UV3NTT
1800 mm	400 mm	1300 mm	1300 mm	258 mm	1881,7 mm	2038 mm	2360,00 kg	SSC18UV1NTT	2345,00 kg	SSC18UV2NTT		
1800 mm	600 mm	1300 mm	1200 mm	258 mm	1881,7 mm	2038 mm	2360,00 kg	SSC18UV1RTT	2385,00 kg	SSC18UV2RTT		
2000 mm	600 mm	1115 mm	1315 mm	290 mm	2089 mm	2269 mm	3269,00 kg	SSC20UV1RTT	3319,00 kg	SSC20UV2RTT	3325,00 kg	SSC20UV3RTT


Campo de empleo:

- Para redes de abastecimiento de agua potable y riego
- Para terrenos corrosivos (suelos marinos, con turba ácida, contaminación industrial...)


Características principales:

- Revestimiento exterior e interior: empolvado de epoxi color azul de espesor medio 250 µm, de forma que el espesor mínimo medio de la capa no sea inferior a 200 µm., de acuerdo con la norma EN 14901-1 (PECB)
- En conformidad con las normas EN 545:2010 y ISO 2531:2009


Productos vinculados

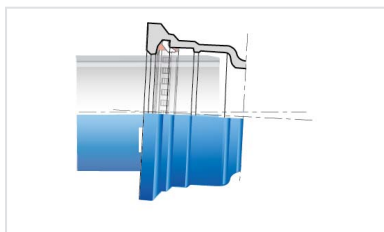


Kit Accesorio Standard
PECB + Junta Standard Vi

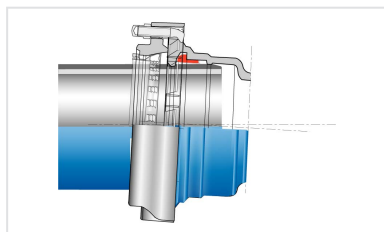

Kit Accesorio Standard
PECB + Junta Standard V+i

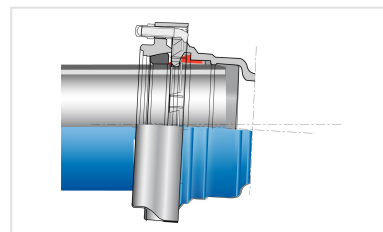

Kit Accesorio Standard
PECB + Junta Standard Ve

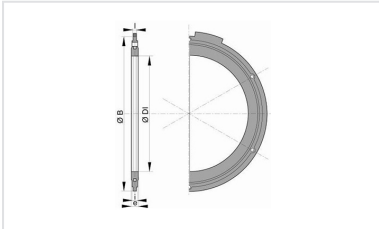

Junta a bridas con bulones
en acero galvanizado para
saneamiento