
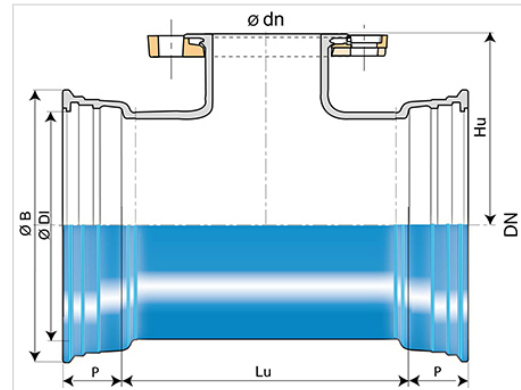


Te (PECB) con 2 uniones STANDARD y derivación (PECB) con Brida Orientable

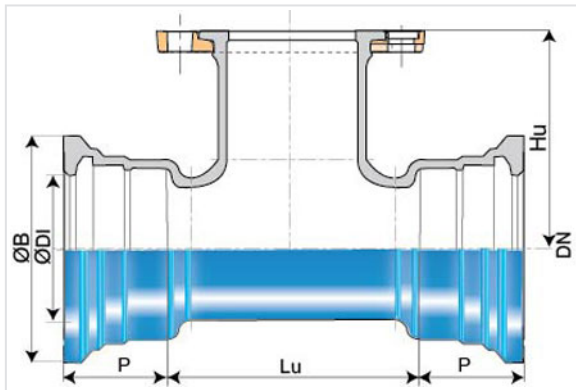

DN	Ø dn	Lu	Hu	P	Ø DI	Ø B	PN 10		PN 16		PN 25	
							Peso	Referencias	Peso	Referencias	Peso	Referencias
60 mm	60 mm	154 mm	161 mm	82 mm	80,2 mm	143,5 mm	9,70 kg	SSA60UD1CTT	9,70 kg	SSA60UD1CTT		
80 mm	40 mm	145 mm	149 mm	85 mm	101,4 mm	167,5 mm	10,20 kg	SSA80UD1ATT	10,20 kg	SSA80UD1ATT	10,20 kg	SSA80UD1ATT
80 mm	60 mm	145 mm	169 mm	85 mm	101,4 mm	167,5 mm	11,10 kg	SSA80UD1CTT	11,10 kg	SSA80UD1CTT		
80 mm	80 mm	183 mm	165 mm	85 mm	101,4 mm	167,5 mm	12,50 kg	SSA80UD1ETT	12,50 kg	SSA80UD1ETT	12,50 kg	SSA80UD1ETT
100 mm	40 mm	150 mm	161 mm	88 mm	121,4 mm	187,5 mm	12,00 kg	SSB10UD1ATT	12,00 kg	SSB10UD1ATT	12,00 kg	SSB10UD1ATT
100 mm	60 mm	150 mm	181 mm	88 mm	121,4 mm	187,5 mm	12,90 kg	SSB10UD1CTT	12,90 kg	SSB10UD1CTT		
100 mm	80 mm	185 mm	177 mm	88 mm	121,4 mm	187,5 mm	14,60 kg	SSB10UD1ETT	14,60 kg	SSB10UD1ETT	14,60 kg	SSB10UD1ETT
100 mm	100 mm	210 mm	180 mm	88 mm	121,4 mm	187,5 mm	16,40 kg	SSB10UD1FTT	16,40 kg	SSB10UD1FTT		
125 mm	60 mm	150 mm	184 mm	91 mm	147,4 mm	214,5 mm	15,20 kg	SSB12UD1CTT	15,20 kg	SSB12UD1CTT		
125 mm	80 mm	165 mm	195 mm	91 mm	147,4 mm	214,5 mm	16,80 kg	SSB12UD1ETT	16,80 kg	SSB12UD1ETT	16,80 kg	SSB12UD1ETT
125 mm	100 mm	190 mm	200 mm	91 mm	147,4 mm	214,5 mm	18,50 kg	SSB12UD1FTT	18,50 kg	SSB12UD1FTT		
125 mm	125 mm	267 mm	200 mm	91 mm	147,4 mm	214,5 mm	23,00 kg	SSB12UD1GTT	23,00 kg	SSB12UD1GTT		

DN	Ø dn	Lu	Hu	P	Ø DI	Ø B	PN 10		PN 16		PN 25	
							Peso	Referencias	Peso	Referencias	Peso	Referencias
150 mm	40 mm	154 mm	176 mm	94 mm	173,4 mm	241 mm	17,10 kg	SSB15UD1ATT	17,10 kg	SSB15UD1ATT	17,10 kg	SSB15UD1ATT
150 mm	60 mm	154 mm	196 mm	94 mm	173,4 mm	241 mm	18,00 kg	SSB15UD1CTT	18,00 kg	SSB15UD1CTT		
150 mm	80 mm	165 mm	210 mm	94 mm	173,4 mm	241 mm	19,60 kg	SSB15UD1ETT	19,60 kg	SSB15UD1ETT	19,60 kg	SSB15UD1ETT
150 mm	100 mm	190 mm	215 mm	94 mm	173,4 mm	241 mm	21,40 kg	SSB15UD1FTT	21,40 kg	SSB15UD1FTT		
150 mm	150 mm	305 mm	220 mm	94 mm	173,4 mm	241 mm	29,50 kg	SSB15UD1JTT	29,50 kg	SSB15UD1JTT		
200 mm	60 mm	159 mm	229,5 mm	100 mm	225,5 mm	294 mm	26,00 kg	SSB20UD1CTT	26,00 kg	SSB20UD1CTT		
200 mm	80 mm	170 mm	240 mm	100 mm	225,5 mm	294 mm	27,00 kg	SSB20UD1ETT	27,00 kg	SSB20UD1ETT	27,00 kg	SSB20UD1ETT
200 mm	100 mm	195 mm	245 mm	100 mm	225,5 mm	294 mm	29,10 kg	SSB20UD1FTT	29,10 kg	SSB20UD1FTT	29,60 kg	SSB20UD3FTT
200 mm	150 mm	250 mm	245 mm	100 mm	225,5 mm	294 mm	34,90 kg	SSB20UD1JTT	34,90 kg	SSB20UD1JTT		
200 mm	200 mm	360 mm	260 mm	100 mm	225,5 mm	294 mm	44,70 kg	SSB20UD1KTT	44,60 kg	SSB20UD2KTT		
250 mm	60 mm	165 mm	260 mm	105 mm	277,8 mm	351 mm	31,40 kg	SSB25UD1CTT2	31,40 kg	SSB25UD1CTT2		
250 mm	80 mm	155 mm	265 mm	105 mm	277,8 mm	351 mm	31,30 kg	SSB25UD1ETT2	31,30 kg	SSB25UD1ETT2	31,30 kg	SSB25UD1ETT2
250 mm	150 mm	235 mm	255 mm	105 mm	277,8 mm	351 mm	39,00 kg	SSB25UD1JTT2	39,00 kg	SSB25UD1JTT2		
250 mm	200 mm	290 mm	265 mm	105 mm	277,8 mm	351 mm	47,00 kg	SSB25UD1KTT2	47,20 kg	SSB25UD2KTT2		
250 mm	250 mm	350 mm	275 mm	105 mm	277,8 mm	351 mm	55,80 kg	SSB25UD1LTT2	55,80 kg	SSB25UD2LTT2		
300 mm	60 mm	165 mm	290 mm	110 mm	329,8 mm	408,3 mm	41,70 kg	SSB30UD1CTT2	41,70 kg	SSB30UD1CTT2		
300 mm	80 mm	155 mm	295 mm	110 mm	329,8 mm	408,3 mm	41,50 kg	SSB30UD1ETT2	41,50 kg	SSB30UD1ETT2	41,50 kg	SSB30UD1ETT2
300 mm	150 mm	235 mm	285 mm	110 mm	329,8 mm	408,3 mm	48,80 kg	SSB30UD1JTT2	48,80 kg	SSB30UD1JTT2		
300 mm	200 mm	295 mm	295 mm	110 mm	329,8 mm	408,3 mm	58,30 kg	SSB30UD1KTT2	58,50 kg	SSB30UD2KTT2		
300 mm	300 mm	410 mm	315 mm	110 mm	329,8 mm	408,3 mm	79,10 kg	SSB30UD1MTT2	78,60 kg	SSB30UD2MTT2		

DN	Ø dn	Lu	Hu	P	Ø DI	Ø B	PN 10		PN 16		PN 25	
							Peso	Referencias	Peso	Referencias	Peso	Referencias
300 mm	250 mm	380 mm	330 mm	110 mm	329,8 mm	408,3 mm			67,90 kg	SSB30UD2LTT2		
300 mm	100 mm	180 mm	275 mm	110 mm	329,8 mm	408,3 mm	41,80 kg	SSB30UV1FTT2	41,80 kg	SSB30UV1FTT2		
350 mm	60 mm	170 mm	320 mm	110 mm	381,9 mm	464,3 mm	48,41 kg	SSB35UD1CTT2	48,41 kg	SSB35UD1CTT2	48,41 kg	SSB35UD3CTT2
350 mm	80 mm	185 mm	325 mm	110 mm	381,9 mm	464,3 mm	50,09 kg	SSB35UD1ETT2	50,09 kg	SSB35UD1ETT2	50,09 kg	SSB35UD1ETT2
350 mm	150 mm	270 mm	340 mm	110 mm	381,9 mm	464,3 mm	59,85 kg	SSB35UD1JTT2	59,85 kg	SSB35UD1JTT2	61,95 kg	SSB35UD3JTT2
350 mm	200 mm	300 mm	325 mm	110 mm	381,9 mm	464,3 mm	66,50 kg	SSB35UD1KTT2	66,70 kg	SSB35UD2KTT2	68,00 kg	SSB35UD3KTT2
350 mm	250 mm	385 mm	360 mm	110 mm	381,9 mm	464,3 mm	78,50 kg	SSB35UD1LTT2	78,50 kg	SSB35UD2LTT2		
350 mm	300 mm	410 mm	345 mm	110 mm	381,9 mm	464,3 mm	84,80 kg	SSB35UD1MTT2	84,30 kg	SSB35UD2MTT2		
350 mm	350 mm	485 mm	380 mm	110 mm	381,4 mm	464,3 mm	131,00 kg	SSB35UD1YTT	132,00 kg	SSB35UD2YTT		
350 mm	350 mm	470 mm	355 mm	110 mm	381,9 mm	464,3 mm			97,40 kg	SSB35UD2YTT2		
400 mm	80 mm	175 mm	330 mm	112 mm	432,9 mm	515,3 mm	61,00 kg	SSB40UD1ETT2	61,00 kg	SSB40UD1ETT2	61,00 kg	SSB40UD1ETT2
400 mm	150 mm	245 mm	345 mm	112 mm	432,9 mm	515,3 mm	68,46 kg	SSB40UD1JTT2	68,46 kg	SSB40UD1JTT2		
400 mm	200 mm	300 mm	355 mm	112 mm	432,9 mm	515,3 mm	77,39 kg	SSB40UD1KTT2	77,60 kg	SSB40UD2KTT2		
400 mm	250 mm	385 mm	390 mm	112 mm	432,9 mm	515,3 mm	90,72 kg	SSB40UD1LTT2	90,72 kg	SSB40UD2LTT2	93,45 kg	SSB40UD3LTT2
400 mm	300 mm	415 mm	375 mm	112 mm	432,9 mm	515,3 mm	97,55 kg	SSB40UD1MTT2	97,02 kg	SSB40UD2MTT2		
400 mm	400 mm	535 mm	395 mm	110 mm	432,9 mm	515,3 mm	121,59 kg	SSB40UD1NTT2	126,32 kg	SSB40UD2NTT2	135,77 kg	SSB40UD3NTT2
450 mm	150 mm	270 mm	400 mm	115,5 mm	484 mm	573 mm	86,63 kg	SSB45UD1JTT2	86,63 kg	SSB45UD1JTT2	88,73 kg	SSB45UD3JTT2
450 mm	450 mm	600 mm	460 mm	115,5 mm	483,5 mm	573 mm	201,00 kg	SSB45UD1PTT	207,00 kg	SSB45UD2PTT		
500 mm	150 mm	325 mm	430 mm	117,5 mm	535,5 mm	628 mm	132,20 kg	SSB50UD1JTT	132,20 kg	SSB50UD1JTT	134,20 kg	SSB50UD3JTT
500 mm	150 mm	250 mm	405 mm	117,5 mm	536 mm	628 mm	98,30 kg	SSB50UD1JTT2	98,30 kg	SSB50UD1JTT2		

DN	Ø dn	Lu	Hu	P	Ø DI	Ø B	PN 10		PN 16		PN 25	
							Peso	Referencias	Peso	Referencias	Peso	Referencias
500 mm	200 mm	305 mm	415 mm	117,5 mm	536 mm	628 mm	108,80 kg	SSB50UD1KTT2	109,00 kg	SSB50UD2KTT2	110,40 kg	SSB50UD3KTT2
500 mm	250 mm	443 mm	450 mm	117,5 mm	535,5 mm	628 mm	149,60 kg	SSB50UD1LTT				
500 mm	250 mm	365 mm	425 mm	117,5 mm	536 mm	628 mm			120,50 kg	SSB50UD2LTT2		
500 mm	300 mm	443 mm	460 mm	117,5 mm	535,5 mm	628 mm	188,00 kg	SSB50UD1MTT	188,00 kg	SSB50UD2MTT		
500 mm	300 mm	425 mm	435 mm	117,5 mm	536 mm	628 mm			131,90 kg	SSB50UD2MTT2		
500 mm	400 mm	540 mm	455 mm	117,5 mm	536 mm	628 mm	159,10 kg	SSB50UD1NTT2	163,80 kg	SSB50UD2NTT2		
500 mm	500 mm	655 mm	475 mm	117,5 mm	536 mm	628 mm	256,31 kg	SSB50UD1QTT2	269,96 kg	SSB50UD2QTT2		
600 mm	150 mm	340 mm	490 mm	132,5 mm	638,6 mm	737 mm	168,00 kg	SSB60UD1JTT	168,00 kg	SSB60UD1JTT		
600 mm	150 mm	255 mm	465 mm	132,5 mm	639,1 mm	737 mm	133,70 kg	SSB60UD1JTT2	133,70 kg	SSB60UD1JTT2		
600 mm	300 mm	452 mm	520 mm	132,5 mm	638,6 mm	737 mm	230,30 kg	SSB60UD1MTT	229,60 kg	SSB60UD2MTT		
600 mm	300 mm	430 mm	495 mm	132,5 mm	639,1 mm	737 mm			172,50 kg	SSB60UD2MTT2		
600 mm	400 mm	545 mm	515 mm	132,5 mm	639,1 mm	737 mm	208,00 kg	SSB60UD1NTT2	213,00 kg	SSB60UD2NTT2		
600 mm	600 mm	800 mm	580 mm	132,5 mm	638,6 mm	737 mm	373,00 kg	SSB60UD1RTT	398,00 kg	SSB60UD2RTT		
600 mm	600 mm	775 mm	555 mm	132,5 mm	639,1 mm	737 mm			307,40 kg	SSB60UD2RTT2		
700 mm	150 mm	365 mm	520 mm	150 mm	742,2 mm	861 mm	262,20 kg	SSB70UD1JTT	262,20 kg	SSB70UD1JTT	263,00 kg	SSB70UD3JTT
700 mm	200 mm	365 mm	525 mm	150 mm	742,2 mm	861 mm	265,00 kg	SSB70UD1KTT	265,00 kg	SSB70UD2KTT		
700 mm	400 mm	585 mm	555 mm	150 mm	742,2 mm	861 mm	347,00 kg	SSB70UD1NTT	351,00 kg	SSB70UD2NTT		
700 mm	600 mm	915 mm	585 mm	150 mm	742,2 mm	861 mm	474,00 kg	SSB70UD1RTT	499,00 kg	SSB70UD2RTT	502,00 kg	SSB70UD3RTT
800 mm	150 mm	355 mm	580 mm	160 mm	846,3 mm	972 mm	332,00 kg	SSB80UD1JTT	332,00 kg	SSB80UD1JTT	333,00 kg	SSB80UD3JTT
800 mm	200 mm	355 mm	585 mm	160 mm	846,3 mm	972 mm	335,00 kg	SSB80UD1KTT	336,00 kg	SSB80UD2KTT		

DN	Ø dn	Lu	Hu	P	Ø DI	Ø B	PN 10		PN 16		PN 25	
							Peso	Referencias	Peso	Referencias	Peso	Referencias
800 mm	400 mm	575 mm	615 mm	160 mm	846,3 mm	972 mm	430,00 kg	SSB80UD1NTT	435,00 kg	SSB80UD2NTT		
800 mm	600 mm	1015 mm	645 mm	160 mm	846,3 mm	972 mm	617,00 kg	SSB80UD1RTT	642,00 kg	SSB80UD2RTT	645,00 kg	SSB80UD3RTT
900 mm	200 mm	375 mm	645 mm	175 mm	949,4 mm	1080 mm	420,00 kg	SSB90UD1KTT	419,00 kg	SSB90UD2KTT		
900 mm	400 mm	595 mm	675 mm	175 mm	949,4 mm	1080 mm	532,00 kg	SSB90UD1NTT	536,00 kg	SSB90UD2NTT	545,00 kg	SSB90UD3NTT
900 mm	600 mm	1145 mm	705 mm	175 mm	949,4 mm	1080 mm	798,00 kg	SSB90UD1RTT	823,00 kg	SSB90UD2RTT	826,00 kg	SSB90UD3RTT
1000 mm	150 mm	379 mm	705 mm	185 mm	1052,5 mm	1189 mm	447,00 kg	SSC10UD1JTT	447,00 kg	SSC10UD1JTT		
1000 mm	200 mm	379 mm	705 mm	185 mm	1052,5 mm	1189 mm	510,00 kg	SSC10UD1KTT	510,00 kg	SSC10UD2KTT	512,00 kg	SSC10UD3KTT
1000 mm	400 mm	598,5 mm	735 mm	185 mm	1052,5 mm	1189 mm	639,00 kg	SSC10UD1NTT	644,00 kg	SSC10UD2NTT	653,00 kg	SSC10UD3NTT
1000 mm	600 mm	1258,5 mm	765 mm	185 mm	1052,5 mm	1189 mm	1007,00 kg	SSC10UD1RTT	1032,00 kg	SSC10UD2RTT	1035,00 kg	SSC10UD3RTT
1000 mm	300 mm	598,5 mm	720 mm	185 mm	1052,5 mm	1189 mm			569,00 kg	SSC10UD2MTT	574,00 kg	SSC10UD3MTT
1100 mm	200 mm	822,5 mm	880 mm	150 mm	1152 mm	1298 mm			910,90 kg	SSC11UD2KTT		
1100 mm	400 mm	822,5 mm	835 mm	150 mm	1152 mm	1298 mm			1003,00 kg	SSC11UD2NTT		
1100 mm	600 mm	822,5 mm	885 mm	150 mm	1152 mm	1298 mm	907,00 kg	SSC11UD1RTT	932,00 kg	SSC11UD2RTT		
1200 mm	200 mm	855 mm	880 mm	195 mm	1263 mm	1412 mm	949,00 kg	SSC12UD1KTT	949,00 kg	SSC12UD2KTT		
1200 mm	300 mm	855 mm	838 mm	195 mm	1263 mm	1412 mm	927,00 kg	SSC12UD1MTT				
1200 mm	400 mm	855 mm	835 mm	195 mm	1263 mm	1412 mm	938,00 kg	SSC12UD1NTT				
1200 mm	600 mm	855 mm	885 mm	195 mm	1263 mm	1412 mm	953,00 kg	SSC12UD1RTT				
1400 mm	600 mm	1010 mm	980 mm	255 mm	1467 mm	1600 mm	1542,00 kg	SSC14UD1RTT	1567,00 kg	SSC14UD2RTT	1567,75 kg	SSC14UD3RTT
1400 mm	250 mm	1010 mm	1000 mm	255 mm	1467 mm	1600 mm			1511,00 kg	SSC14UD2LTT		
1600 mm	300 mm	1050 mm	1050 mm	275 mm	1673 mm	1820 mm			1967,00 kg	SSC16UD2MTT	1979,00 kg	SSC16UD3MTT

DN	Ø dn	Lu	Hu	P	Ø DI	Ø B	PN 10		PN 16		PN 25	
							Peso	Referencias	Peso	Referencias	Peso	Referencias
1800 mm	600 mm	1125 mm	1200 mm	258 mm	1881,7 mm	2038 mm					2388,00 kg	SSC18UD3RTT
2000 mm	300 mm	1110 mm	1265 mm	290 mm	2089 mm	2269 mm			3201,00 kg	SSC20UD2MTT		


Campo de empleo:

- Para redes de abastecimiento de agua potable y riego
- Para terrenos corrosivos (suelos marinos, con turba ácida, contaminación industrial...)


Características principales:

- Revestimiento exterior e interior: empolvado de epoxi color azul de espesor medio 250 µm, de forma que el espesor mínimo medio de la capa no sea inferior a 200 µm., de acuerdo con la norma EN 14901-1 (PECB)
- En conformidad con las normas EN 545:2010 y ISO 2531:2009


Productos vinculados

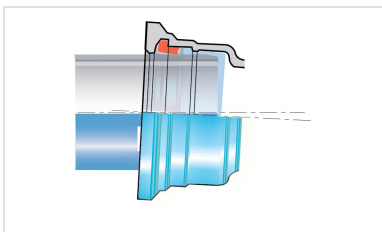


Kit Te Standard PECB + Junta Standard

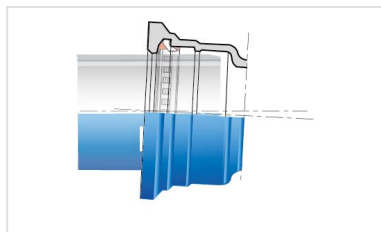


Kit Accesorio Standard PECB + Junta Standard Vi

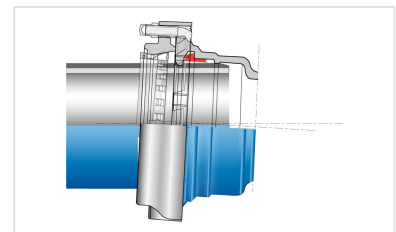

Kit Accesorio Standard PECB + Junta Standard V+i

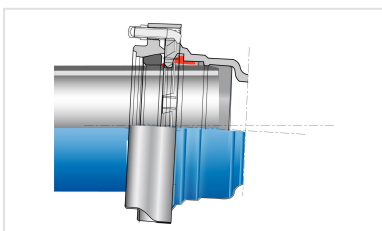

Kit Accesorio Standard PECB + Junta Standard Ve

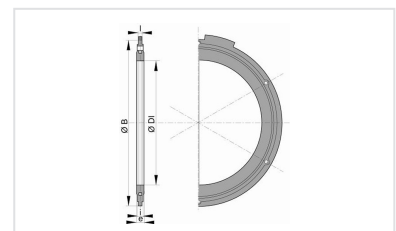

Junta a bridas para Tubería y Accesorios con bridas DN40-2000