


Brida liso (PECB) con Brida Fija + Cordón de soldadura Ve

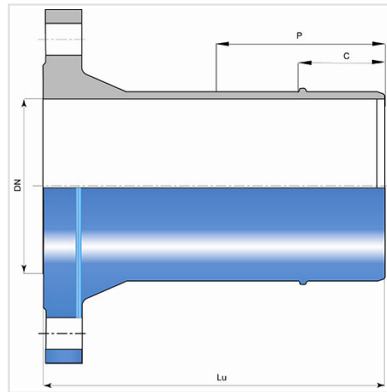

DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	Posición del cordón c (mm)	PN 10		PN 16		PN 25	
				Peso (kg)	Referencias	Peso (kg)	Referencias	Peso (kg)	Referencias
700	600	330	158	189 kg	SSB70BV10TT	187 kg	SSB70BV20TT	225 kg	SSB70BV30TT
800	600	330	148	239 kg	SSB80BV10TT	250 kg	SSB80BV20TT	291 kg	SSB80BV30TT
900	600	330	155	287 kg	SSB90BV10TT			346 kg	SSB90BV30TT
1000	600	330	165	439 kg	SSC10BV10TT				
1200	600	330	170	469 kg	SSC12BV10TT	526 kg	SSC12BV20TT		

Campo de empleo:

- Para redes de abastecimiento de agua potable.

Características principales:

- Revestimiento exterior e interior: empolvado de epoxi color azul de espesor medio 250 micras de forma que el espesor mínimo medio de la capa no sea inferior a 200 µm., de acuerdo con la norma EN 14901-1 (PECB)
- En conformidad con las normas ISO 2531/EN545

Productos vinculados



Junta a bridas con bulones
en acero galvanizado