
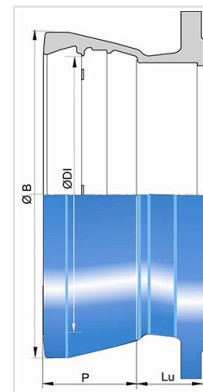


## Brida-Enchufe (PECB) con unión UNIVERSAL STANDARD y Brida Orientable

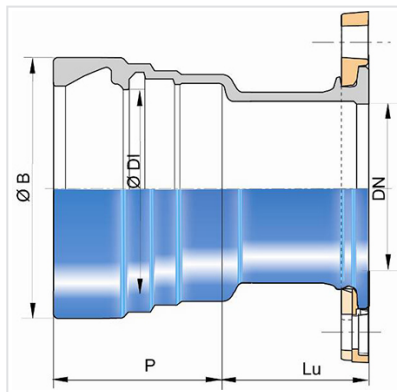

DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	PN 10		PN 16		PN 25		PN 40	
					Peso (kg)	Referencias	Peso (kg)	Referencias	Peso (kg)	Referencias	Peso (kg)	Referencias
100	130	142	121,4	177	11,30	SFB10BE10TT	11,30	SFB10BE10TT	12,31	SFB10BE30TT	12,31	SFB10BE30TT
150	135	150	173,4	230	21,30	SFB15BE10TT	21,30	SFB15BE10TT	19,01	SFB15BE30TT	19,01	SFB15BE30TT
200	140	158	225,5	290	25,40	SFB20BE10TT	25,40	SFB20BE20TT	28,60	SFB20BE30TT	29,90	SFB20BE40TT
250	145	166	276,8	347	34,70	SFB25BE10TT	34,70	SFB25BE20TT	39,87	SFB25BE30TT	43,00	SFB25BE40TT
300	150	178	328,8	406	48,00	SFB30BE10TT	48,00	SFB30BE20TT	50,70	SFB30BE30TT	77,40	SFB30BE40TT
400	160	176	432	512	62,10	SFB40BE10TT	61,74	SFB40BE20TT	70,74	SFB40BE30TT		
500	170	200	535	626	110,00	SFB50BE10TT	87,74	SFB50BE20TT	93,74	SFB50BE30TT	182,00	SFB50BE40TT
600	180	209	638	742	161,00	SFB60BE10TT	186,00	SFB60BE20TT	189,00	SFB60BE30TT		

Atención : DN250, DN300, DN400 y DN500 en PN40 → BRIDA FIJA


### Campo de empleo:

- Utilización para presiones elevadas


### Características principales:

- Revestimiento exterior e interior: empolvado de epoxi color azul de espesor medio 250 µm, de forma que el espesor mínimo medio de la capa no sea inferior a 200 µm., de acuerdo con la norma EN 14901-1 (PECB)
- En conformidad con las normas EN 545:2010 y ISO 2531:2009


## Productos vinculados

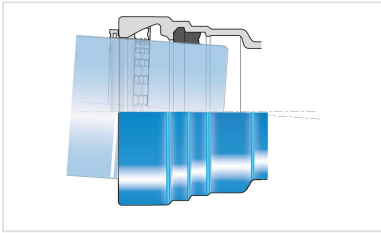

Kit Accesorio Universal  
Standard PECB + Junta  
Universal Standard Vi

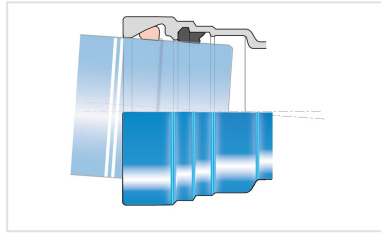

Kit Accesorio Universal  
Standard PECB + Junta  
Universal Standard Ve

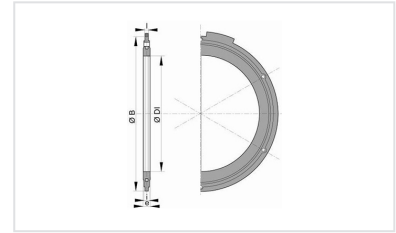

Junta a bridas con bulones  
en acero galvanizado para  
saneamiento