


Brida-Enchufe NATURAL con unión STANDARD y Brida Orientable

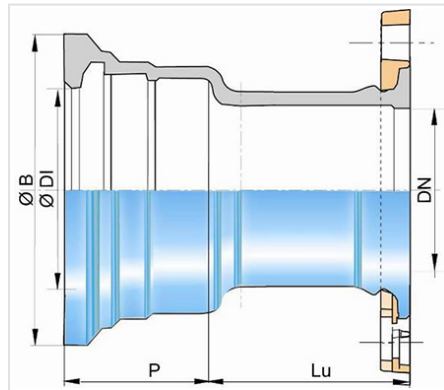

DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	PN 10		PN 16		PN 25		PN 40	
					Peso (kg)	Referencias	Peso (kg)	Referencias	Peso (kg)	Referencias	Peso (kg)	Referencias
60	142	82	80,2	143,5	5,47	NSA60BE10NN2	5,47	NSA60BE10NN2	5,50	NSA60BE30NN2	5,50	NSA60BE30NN2
80	110	85	101,4	167,5	6,67	NSA80BE10NN2	6,67	NSA80BE10NN2	6,67	NSA80BE10NN2	6,67	NSA80BE10NN2
100	110	88	121,4	187,5	8,00	NSB10BE10NN2	8,00	NSB10BE10NN2	9,20	NSB10BE30NN2	9,20	NSB10BE30NN2
125	110	91	147,4	214,5	10,23	NSB12BE10NN2	10,23	NSB12BE10NN2	11,90	NSB12BE30NN2	11,90	NSB12BE30NN2
150	115	94	173,4	241	12,76	NSB15BE10NN2	12,76	NSB15BE10NN2	15,34	NSB15BE30NN2	15,34	NSB15BE30NN2
200	120	100	225,5	294	20,40	NSB20BE10NN2	20,30	NSB20BE20NN2	21,80	NSB20BE30NN2		
250	135	105	277,3	351	31,30	NSB25BE10NN2	30,90	NSB25BE20NN2	33,80	NSB25BE30NN2		
300	130	110	329,3	408,3	42,30	NSB30BE10NN2	41,60	NSB30BE20NN2	45,20	NSB30BE30NN2		

Campo de empleo:

- Para redes de suministro de agua potable
- El campo de empleo de los accesorios Aquacoat® en suelos es equivalente al de las tuberías Natural Biozinalium®, es adecuado para la mayoría de suelos, tal como se define en el apéndice D.2.2 de la norma EN545:2010. A excepción de:
 - suelos con turba y ácidos
 - suelos que contienen residuos, cenizas, escorias o contaminación por determinados residuos o efluentes industriales
 - suelos situados por debajo del nivel del nivel freático marino que tengan una resistividad inferior a 500 Ω cm
- En estos suelos, otros ambientes agresivos o en caso de corrientes parasitas/vagabundas, se recomienda utilizar otro tipo de revestimientos exteriores más adecuados.

Características principales:

- Revestimiento exterior-interior: Aquacoat racords (AQB) sin Bisfenol
- Cumplimiento de la norma EN 545:2010 e ISO 2531:2009

Productos vinculados




Kit Brida Enchufe Standard
AQB + Junta Standard



Kit Accesorio Standard AQB
+ Junta Standard Vi



Kit Accesorio Standard AQB
+ Junta Standard Ve

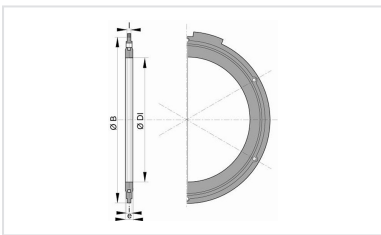

Junta a bridas para Tubería
y Accesorios con bridas
DN40-2000