


Brida liso (PECB) con Brida Fija + Cordón de soldadura Ve

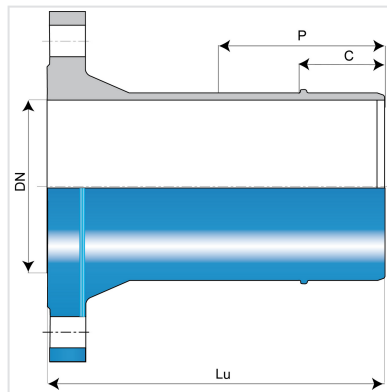

DN	Lu (mm)	P (mm)	Posición del cordón c (mm)	PN 10		PN 16		PN 25		PN 40	
				Peso (kg)	Referencias	Peso (kg)	Referencias	Peso (kg)	Referencias	Peso (kg)	Referencias
350	460	260	115			60,00	SSB35BV20TT2				
400	480	270	113	83,00	BBB40BV10TT	85,00	BBB40BV20TT	100,00	BBB40BV30TT		
450	500	280	120			109,00	BBB45BV20TT			140,00	BBB45BV40TT
500	520	290	125	102,00	BBB50BV10TT	117,00	BBB50BV20TT	126,00	BBB50BV30TT		
600	560	310	135	137,80	BBB60BV10TT	166,40	BBB60BV20TT				

Campo de empleo:

- Para redes de abastecimiento de agua potable.

Características principales:

- Revestimiento exterior e interior: empolvado de epoxi color azul de espesor medio 250 micras de forma que el espesor mínimo medio de la capa no sea inferior a 200 µm., de acuerdo con la norma EN 14901-1 (PECB)
- En conformidad con las normas ISO 2531/EN545

Productos vinculados



Junta a bridas con bulones
en acero galvanizado