


Brida-Liso ALPINAL con Brida Fija

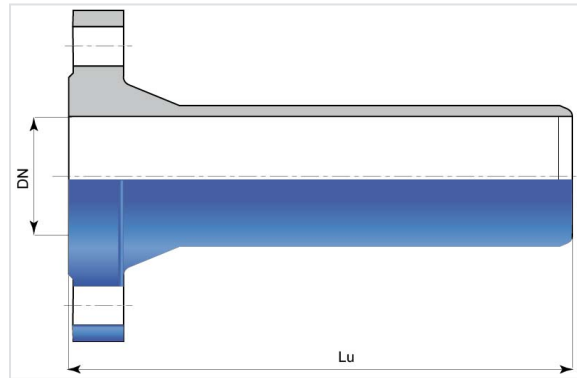

DN (mm)	Lu (mm)	PN 25		PN 40		PN 63	
		Peso (kg)	Referencias	Peso (kg)	Referencias	Peso (kg)	Referencias
100	360	11,40	BBB10BU30TT	11,40	BBB10BU30TT	15,40	ABB10BU50TT

Campo de empleo:

- Para suministro de agua en redes de cañones de nieve
- Funcionamiento en alta presión

Características principales:

- Revestimiento interior: mortero de cemento
- Revestimiento exterior: pintura bituminosa
- Espesor de fundición adaptado a la presión
- Elastómero de las juntas de calidad EPDM
- En conformidad con las normas EN 545-2010 y ISO 2531-2009

Productos vinculados



Junta a bridas con bulones
en acero galvanizado para
ALPINAL