


## Codo 30° (1/12) (PECB) con 2 uniones STANDARD

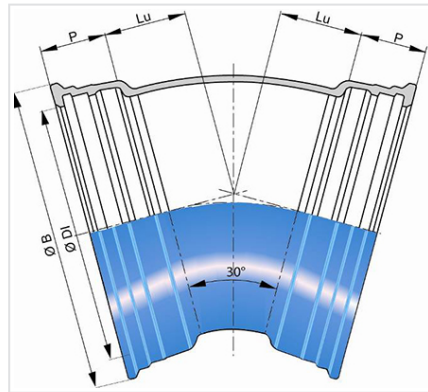

Ángulo	DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Peso (kg)	Referencias
30°	400	140	112	432,4	515,3	70,80	SSB40CC00TT
30°	500	170	117,5	535,5	628	88,20	SSB50CC00TT
30°	600	202,5	132,5	638,6	737	125,00	SSB60CC00TT


### Campo de empleo:

- Para redes de abastecimiento de agua potable y riego
- Para terrenos corrosivos (suelos marinos, con turba ácida, contaminación industrial...)


### Características principales:

- Revestimiento exterior e interior: empolvado de epoxi color azul de espesor medio 250 µm, de forma que el espesor mínimo medio de la capa no sea inferior a 200 µm., de acuerdo con la norma EN 14901-1 (PECB)
- En conformidad con las normas EN 545:2010 y ISO 2531:2009


## Productos vinculados

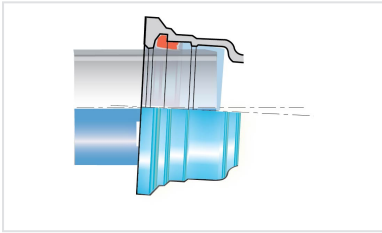


Kit Codo Standard PECB +  
Junta Standard

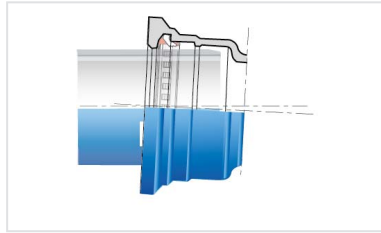

Kit Accesorio Standard  
PECB + Junta Standard Vi

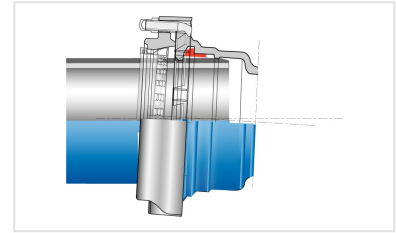

Kit Accesorio Standard  
PECB + Junta Standard V+i

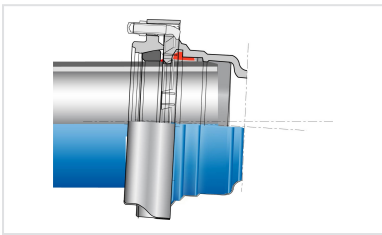

Kit Accesorio Standard  
PECB + Junta Standard Ve