


Codo 90° (1/4) (PECB) con 2 uniones UNIVERSAL STANDARD

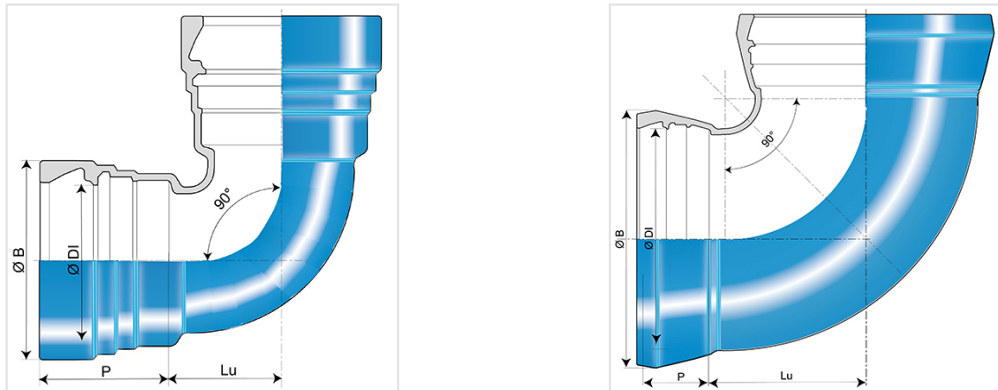

Ángulo	DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Peso (kg)	Referencias
90°	200	226	158	225,5	290	47,80	SFB20CA00TT
90°	250	277,5	166	276,8	347	64,80	SFB25CA00TT
90°	300	329	178	328,8	406	95,00	SFB30CA00TT
90°	400	430	176	432	512	141,00	SFB40CA00TT
90°	500	550	200	535	626	234,70	SFB50CA00TT
90°	600	645	209	638	742	350,30	SFB60CA00TT
90°	1200	1200	279,5	1263	1424	2750,00	SFC12CA00TT

(*) consultarnos


Campo de empleo:

- Utilización para presiones elevadas


Características principales:

- Revestimiento exterior e interior: empolvado de epoxi color azul de espesor medio 250 µm, de forma que el espesor mínimo medio de la capa no sea inferior a 200 µm., de acuerdo con la norma EN 14901-1 (PECB)
- En conformidad con las normas EN 545:2010 y ISO 2531:2009

Productos vinculados

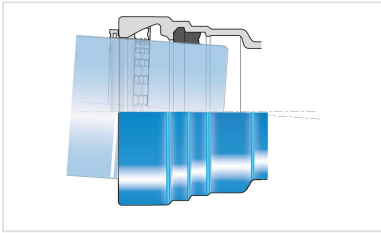

Kit Accesorio Universal
Standard PECB + Junta
Universal Standard Vi

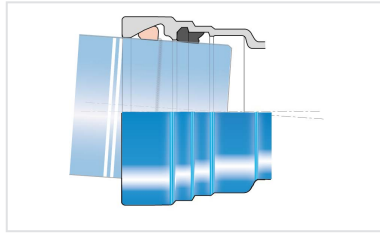

Kit Accesorio Universal
Standard PECB + Junta
Universal Standard Ve