


## Codo 90° (1/4) NATURAL con 2 uniones EXPRESS

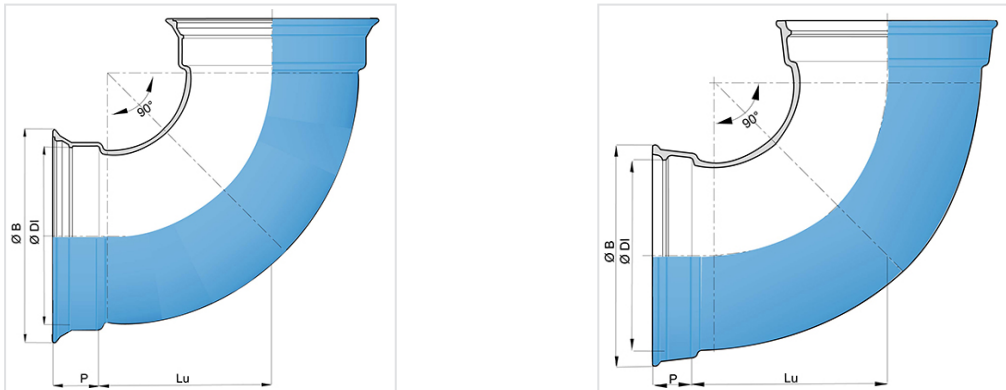

Ángulo	DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Peso (kg)	Referencias
90°	60	75	76	80,3	143,5	6,40	NEA60CA00NN2
90°	80	91,5	79	101,4	167,5	8,70	NEA80CA00NN2
90°	100	102	80	121,4	187,5	6,80	NEB10CA00NN2
90°	125	130	83	147,4	214,5	9,00	NEB12CA00NN2
90°	150	150	86	173,4	241,5	11,50	NEB15CA00NN2
90°	200	200	92	225,5	294,5	18,80	NEB20CA00NN2
90°	250	250	100	276,8	351	33,50	NEB25CA00NN2
90°	300	280	105	328,8	408,2	43,70	NEB30CA00NN2


### Campo de empleo:

- Para redes de suministro de agua potable
- El campo de empleo de los accesorios Aquacoat® en suelos es equivalente al de las tuberías Natural Biozinalium®, es adecuado para la mayoría de suelos, tal como se define en el apéndice D.2.2 de la norma EN545:2010. A excepción de:
  - suelos con turba y ácidos
  - suelos que contienen residuos, cenizas, escorias o contaminación por determinados residuos o efluentes industriales
  - suelos situados por debajo del nivel del nivel freático marino que tengan una resistividad inferior a 500 Ω cm
- En estos suelos, otros ambientes agresivos o en caso de corrientes parasitas/vagabundas, se recomienda utilizar otro tipo de revestimientos exteriores más adecuados.


### Características principales:

- Revestimiento exterior-interior: Aquacoat racords (AQB) sin Bisfenol
- Cumplimiento de la norma EN 545:2010 e ISO 2531:2009

### Productos vinculados

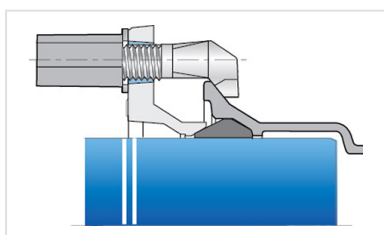

Kit Accesorio Express AQB  
+ Junta Express

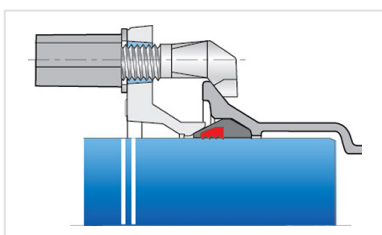

Kit Accesorio Express AQB  
+ Junta Express Vi