


## Codo 45° (1/8) PUR PUX con 2 uniones STANDARD

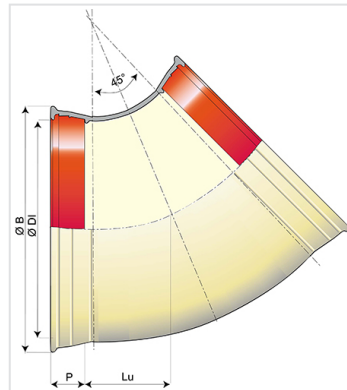

Ángulo	DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Peso (kg)	Referencias
45°	1200	537,5	195	1263	1412,5	1015,00	SSC12CB00UU
45°	1400	522	255	1467	1600	1555,00	SSC14CB00UU
45°	1500	572	280	1570	1742	1815,00	SSC15CB00UU
45°	1600	563	275	1673	1820	2089,00	SSC16CB00UU


### Campo de empleo:

- Para aguas dulces o agresivas
- Para terrenos especiales (marinos, ácidos, corrientes vagabundas)

### Características principales:

- Revestimiento interior-exterior: poliuretano en conformidad con la norma EN 15655 (epoxi rojo en los enchufes).
- En conformidad con las normas EN 545:2010 y ISO 2531:2009

## Productos vinculados

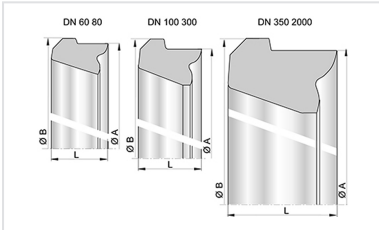

Junta de elastómero  
Standard para Tubería y  
Accesorios DN60-2000