


## Cono PUR PUX con 2 uniones STANDARD

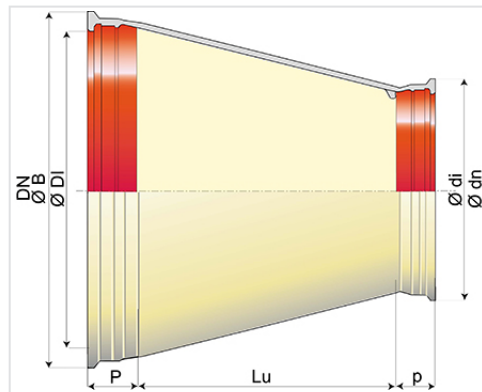

DN (mm)	Ødn (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	p (mm)	Ødi (mm)	Peso (kg)	Referencias
1600	1200	645	275	1673	1820	195	1263	1065,00	SSC16VE0BUU
2000	1800	472	290	2089	2269	258	1881,7	1776,00	SSC20VE0FUU


### Campo de empleo:

- Para aguas dulces o agresivas
- Para terrenos especiales (marinos, ácidos, corrientes vagabundas)

### Características principales:

- Revestimiento interior-exterior: poliuretano en conformidad con la norma EN 15655 (epoxi rojo en los enchufes).
- En conformidad con las normas EN 545:2010 y ISO 2531:2009

## Productos vinculados

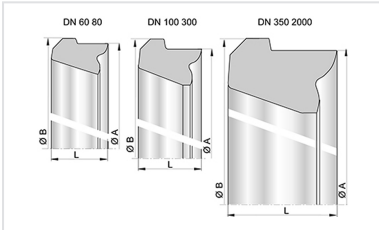

Junta de elastómero  
Standard para Tubería y  
Accesorios DN60-2000